

Советы домашним мастерам и мастерицам

Делаем
сами

делаем сами

Чайка 50



толока

Наш сайт
в Интернете:
www.toloka.com

№ 23 (188)
Декабрь 2008

Основана 25 марта 1996 г. Выходит 2 раза в месяц. Подписные индексы: 63246 (кат. «Пресса России», кат. агентства «Роспечать»), 12660 (кат. «Почта России»), 13246 (в Казахстане)

Прощаясь
с годом
уходящим...



Вязаный символ
уходящего года на стр. 24

«ПОПАДИ
В ДЕСЯТКУ!»
и выиграй приз
(Загляни на стр. 2)

В НОМЕРЕ:

Баня: от и до
— стр. 8

Костюм
Деда Мороза
— стр. 12

Метаморфозы
из пластика
— стр. 15

Вышивка
на сапожок
— стр. 17



ISSN 1812-0733



Фото Анатолия ТОЛКАЧЕВА

9 771812 073001

08023

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Лекарство для души

Почему-то сегодня меня потянуло на лирический лад. Возможно, причиной тому стали два письма, пришедшие в редакцию почти одновременно от разных людей и даже из разных стран, но очень схожие по своей сути. И оба трогают до глубины души...

«Вашу газету я впервые увидела в автобусе у одной попутчицы, — пишет Зоя Ивановна КНЫШ из г. Гродно. — Она читала «ДС» так внимательно, что я невольно заинтересовалась и попросила посмотреть. Женщина охотно дала мне газету и сказала, что «Делаем сами» спасла ее от депрессии... После скоропостижной смерти музыка она долго болела, вот уже 13 лет живет совсем одна. Летом «пропадает» в огороде, а зимой — хоть волком вой. К 70-ти годам подруг уже почти не осталось. Жизнь стала унылой и неинтересной. Но полтора года назад случайно на улице нашла газету «Делаем сами» (кто-то потерял), прочла всю от корочки до корочки. Газета так понравилась, что сразу же пошла на почту и подписалась. С тех пор от скучи не осталось и следа. Поначалу интересовалась творчеством других людей, рассказывающих о своих умениях на страницах газеты. А потом и сама начала мастерить всякие поделки, вязать, вышивать. Вот так, отдавшись творчеству, она благодаря газете нашла лекарство от депрессии... Кстати, после той встречи я тоже подписалась на «ДС» и советую сделать это всем, кто страдает депрессией. А еще прошу редакцию напечатать в газете адрес моей новой знакомой. Может, кто-нибудь из читателей тоже захочет написать этой талантливой, но одинокой женщине». Не могу не откликнуться на эту просьбу и сообщаю адрес: 231701 г. Гродно, п. Южный, ул. Подстанция, 1-8. ПРУДНИКОВОЙ Раисе Алексеевне.

И второе письмо — от Наталии Владимировны КОСТЕНКО из Донецкой обл.: «Здравствуй, моя любимая газета «Делаем сами»! Недавно я выписалась из больницы. Лечение было долгим и мучительным. Но благодаря Богу, врачам и тебе, дорогая редакция, я сейчас живу и радуюсь жизни... Читая газету, восхищаюсь талантливыми людьми, чьи руки рождают такие уникальные вещи, радуя и в какой-то степени врачуя наши души...».

Друзья, это здорово, что для многих из вас наша газета стала близкой и родной. Мы и впредь постараемся помочь вам своими подсказками и советами. Пишите нам, задавайте вопросы, делитесь опытом, удивляйте читателей своим мастерством.

И пусть «Делаем сами» станет для вас ярким лучиком в вихре житейских проблем.

Елена НЕКРАШЕВИЧ
E-mail: LenaN@toloka.com



ВНИМАНИЕ!

Конкурс «Попади в десятку!» завершается

До окончания нашего конкурса осталось всего несколько дней. Напоминаем, что по его условиям **десять участников**, оформивших подписку на газету «Делаем сами» на 1-е полугодие 2009 г. не только для себя, но и для максимального количества (но не менее трех!) других новых подписчиков, получат один из ценных призов: микроволновку, утюг, мобильный телефон, электромясорубку или электрочайник.

При этом нужно успеть отправить в редакцию **ксерокопии всех подписных абонементов** (свою и сагиттированных подписчиков) не позднее 15 декабря 2008 г. (по почтовому штемпелю) с пометкой «Попади в десятку!», обязательно указав все свои данные (см. стр. 23).

(**Подробнее об условиях конкурса — в № 19**)

Подписные индексы: 63246 — кат. «Пресса России», «Роспечать», 12660 (на год 60087) — кат. «Почта России».



● Если приkleить деревянные **прищепки** к внутренней поверхности дверцы кухонного шкафа, получатся удобные держатели для подхваток, салфеток и прочих мелочей.

● Вымыть **мясорубку** гораздо легче, если после мяса пропустить через нее сырую картофелину.

● Чтобы в холодную погоду **не запотевали очки**, протрите стекла с утра на мыленной тряпкой, добавив несколько капель глицерина, а затем отполируйте их фланелью.

● Чтобы **силикатный клей** в бутылочке не загустел, добавьте в него три капли шампуня и тщательно перемешайте.

Людмила ДУДЧИК,
д. Титово Тверской обл.

Читайте в следующем номере:

- Готовимся к празднику. **Крепления для елки**
- Новый год настает. **Елочный «марафон»**
- С легким паром! **Парилка для «ленивых»**
- Мастер-класс. **Коровка денежная**
- Вяжем. **Снежинки на жилете**
- Делу время, потехе час. **Печка и согреет, и накормит**
- Домашнее ателье. **Новогодний костюм для мальчика**

Деревообрабатывающий станок

(Продолжение.
Начало в № 22)

Заготовку шпунтованных досок, выборку пазов и четвертей произвожу на станке при помощи привинченного к приставке **шпунто-фальцгобеля** (рис. 10, см. стр. 5).

При выборке на этом приспособлении четвертей и гребней для шпунтов использую продольную чистовую циркулярную пилу с небольшими малоразведенными зубьями, а при выборке пазов и прямоугольных шпунтов на рабочем валу закрепляю сразу 2-3 одинаковые пилы или одну «пьяную» (рис. 11, см. стр. 5). **«Пьяная» пила** — это обыкновенная циркулярная, вращающаяся на оси рабочего вала с небольшим перекосом (восьмеркой). Высоту зубьев пил в шпунто-фальцгобеле регулирую прокладками под его основание.

Для заготовки пиломатериалов одинаковой ширины или толщины применяю **направляющую линейку**. Она должна быть параллельной диску пилы и в то же время передвигаться от нее на требуемое расстояние. Прижимая к этой линейке распиливаемый материал, получаю доски и бруски нужных размеров.

При монтаже и эксплуатации станка отверстия в строгальных ножах необходимо расточить до 9 мм — это позволит регулировать точность их закрепления на рабочем барабане болтами M8. Зазоры между подъемными плоскостями и продольными брусьями следует изолировать от засорения. Для этого над ними надо прибить тонкий шнур или хлорвиниловую трубку, трещищие поверхности смазать густой смазкой, а

подшипники — машинным маслом через отверстия (рис. 2, см. № 22).

Верхние плоскости станка и приставки я оковал листовой сталью (алюминием), остальные поверхности покрасил масляной краской. Станок следует укрепить на прочном столе при помощи металлических ушек (рис. 2), электродвигатель и конденсаторы расположить внутри стола. Заподлицо со станком нужно сделать настил из досок, а для выброса стружки устроить наклонный деревянный рукав (желоб). Провода двигателя соединены с проводами сети и конденсаторов 3-штепсельным разъемом. Чтобы изменить направление вращения вала, достаточно поменять местами крайние штепсели. Принцип подключения двигателя к сети и конденсаторам показан на рис. 12 (см. стр. 5). Рядом со станком на стене закрепил **нажимной пускатель ПНВС-10** (можно надежно изолировать трехконтактный рубильник).

После пуска двигателя обязательно отключаю конденсаторы. На счетчике желательно иметь автоматические десятиамперные предохранительные пробки.

(Продолжение
на стр. 5)

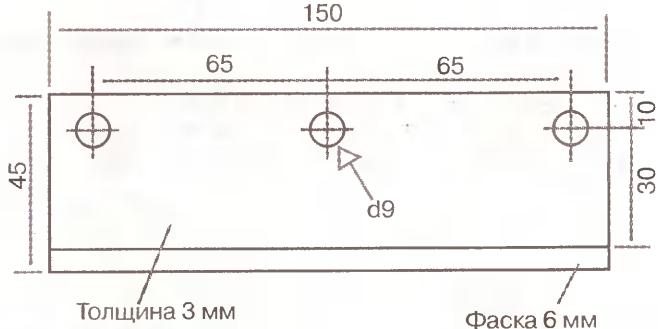


Рис. 6 Строгальный нож

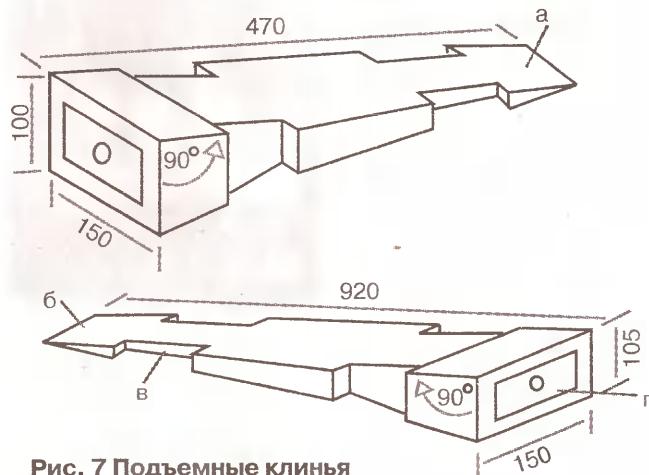


Рис. 7 Подъемные клинья

а — передний клин, **б** — задний клин, **в** — вырез для пружины, **г** — гайка с резьбой М8

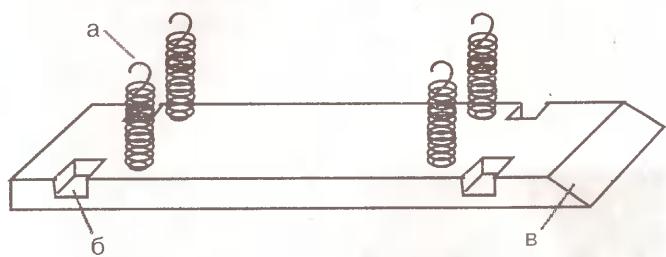


Рис. 8 Подъемная плоскость (перевернута)
а — пружина, б — гнездо для фиксатора, в — скос перед строгальными ножами

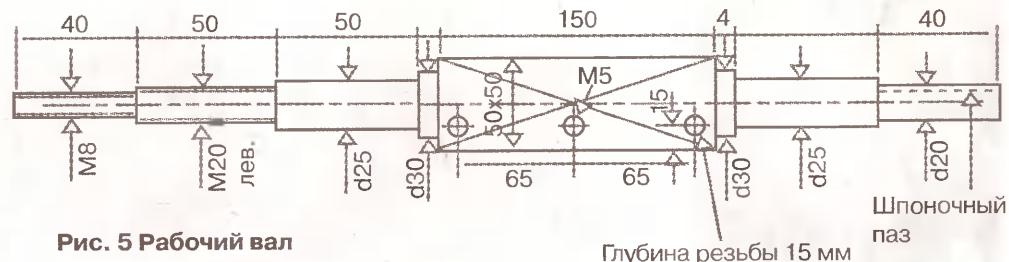


Рис. 5 Рабочий вал

Глубина резьбы 15 мм

Полка — под холодное, подставка — под горячее


Много лет занимаюсь резьбой по дереву. Для домашнего пользования мастерил резные ларцы, цветочные подставки, вешалки и даже аптечку. Хочу предложить читателям несложные поделки, которые придаст кухонному интерьеру уют и самобытность.

Чтобы ножи были всегда под рукой и не занимали место на столе, сделал для них из резных **липовых реек** простую в изготовлении **настенную полку-подставку** (см. рис. и фото 1). Покрыл ее морилкой, затем, слегка зачистив мелкозернистой шкуркой, — бесцветным лаком в три слоя. Прибил на стене над кухонным столом небольшими гвоздиками. Пользуюсь такой подставкой уже семь лет. Нахожу ее очень удобной и красивой.

Сейчас в продаже можно увидеть самые разнообразные металлические и пластмассовые **подставки** под горячую посуду. Тем не менее, изготовил себе резные, деревянные. Ценю их не только за оригинальность, но и за экологичность.

Подставка «**Кленовый лист**» (фото 2). Нарисовал кленовый лист с черенком на бумаге, перевел рисунок на зачищенный мелкозернистой шкуркой кусок **фанеры** размером 30×18×0,8 см. Выпилил электрическим лобзиком **контуру** кленового


листа. Края заготовки обработал шкуркой. Покрыл фанеру морилкой, придав поверхности цвет красного дерева. Используя **точило** и **абразивный круг**,

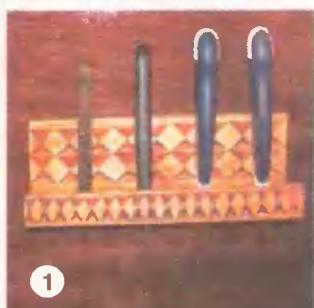

1

сделал на кленовом листе несколько светлых полос: держа подставку лицевой стороной под углом 30 град. к грани торца, прижимаем ее к точильному кругу и быстрым движением от середины к краю проводим полосу.

В центре и по периметру вбил **мебельные гвозди** с широкими шляпками, которые не позволяют дну горячей посуды соприкасаться с древесиной. Гвозди нужно забивать, подложив под фанеру деревянную дощечку, чтобы не было сколов с обратной стороны фанеры. Выступившие **концы** гвоздей от-

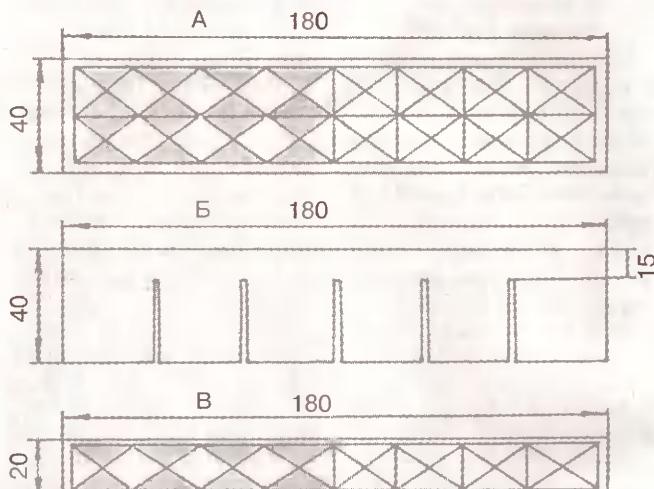

Чертеж настенной полки

А — разметка и узор геометрической резьбы задней стенки; **Б** — дно с прорезями для ножей; **В** — передняя рейка, закрывающая прорези

кусил бокорезами и заточил напильником.

В **черенке-ручке** про- сверлил отверстие d 9 мм для подвешивания на крючок. Подставку лаком не покрывал, поскольку он может расплываться или даже самовозгореться.

Подставку «**Ромашка**» (фото 3) изготовил анало- гично, но не покрывал по- верхность морилкой, со- хранив естественный цвет древесины. Желтый и крас- ный круги для сердцевины цветка вырезал из плен- ки ПВХ.

Сергей ЧЕВАНИН,
с. Наровчат Пензенской обл.
Фото автора



3



2

«Уютный дом: Интерьер своими руками»

Уважаемые Самоделкины! Предлагайте свои оригинальные идеи и станьте соавторами **нового выпуска журнала «Мастерская на дому»**, который выйдет **10 марта 2009 г.** Расскажите о тех «изюминках» и дизайнерских находках, которые преобра- зили вашу квартиру или изменили «лицо» дома, о том, чем вы гордитесь, потому что оно придумано именно вами и сделано своими руками.

Подписные индексы: 12668 — «Почта России», 15363 — «Пресса России», «Роспечать».



Деревообрабатывающий станок

(Окончание. Начало на стр. 3)

Задний щиток ножевого просвета (рис. 1, см. № 22) легко изготовить по рис. 13. Щиток закрепил ножками в отверстиях задней подъемной плоскости, а за скошенный край передней плоскости он удерживается язычком.

В целях безопасности работы на станке электродвигатель нужно заземлить, ножевой просвет закрыть щитком, лесоматериалы к пиле и строгальным ножкам удобно пода-

вать предохранительной колодкой (рис. 14) и рукояткой с острым наконечником. Строгаю и фугую только при снятой пиле, а пилию, обязательно закрепив краине кронштейны приставки к продольным брусьям станины штырями (рис. 1). По возможности лучше всего применить более безопасный рабочий вал (барабан) круглого сечения.

Геннадий ГАЛИМСКИЙ,
г. Гомель
Фото автора

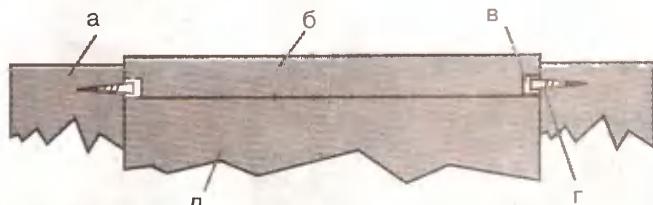


Рис. 9 Фиксаторы подъемной плоскости

а — продольный брус, б — подъемная плоскость, в — паз для фиксатора, г — фиксатор (шуруп без головки), д — подъемный клин

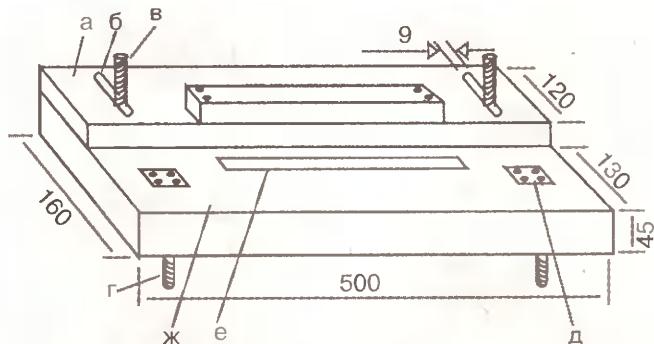


Рис. 10 Шпунто-фальцгобель
а — передняя доска, б — щель для болта, в — болт верхний, г — болт нижний, д — закрытая головка болта, е — просвет для циркулярной пилы, ж — основание

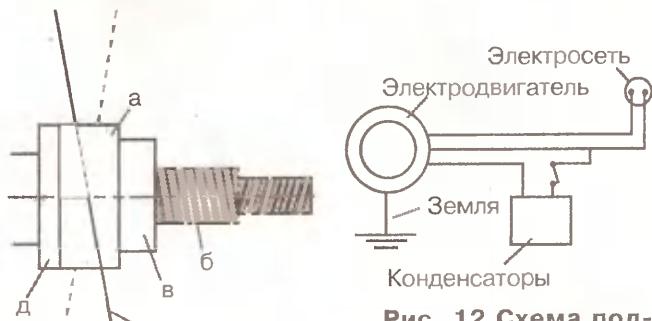


Рис. 12 Схема подключения электродвигателя

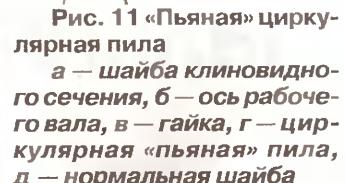


Рис. 11 «Пьяная» циркулярная пила

а — шайба клиновидного сечения, б — ось рабочего вала, в — гайка, г — циркулярная «пьяная» пила, д — нормальная шайба

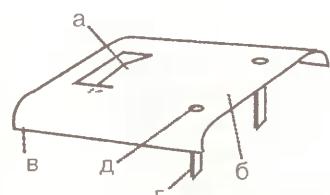


Рис. 13 Защитный щиток
а — язычок, б — стальная пластина, в — загнутый край пластины, г — ножка, д — расклепанный конец ножовки




Рис. 14 Предохранительная колодка

ТЕОРИЯ «ДС»

Для обработки древесины важен выбор угла заточки режущего инструмента. При большом угле затрачиваются большие усилия, а при малом лезвие резца быстро затупляется, мнется и ломается. Для ножей рубанков оптимальный угол заточки 23-25 град., а передний угол (угол присадки), в зависимости от назначения инструментов, характера материала и вида обработки — 43-50 град.



Забавные куклы

Я работаю в Доме народного творчества руководителем студии «Маковка». В ней дети обучаются бисероплетению, вышивке, ковроткачеству. На базе этой студии создана творческая мастерская «Класс», где занимаются четвероклассники. Читая ваше издание, дети вдохновились идеей поучаствовать в конкурсе и представили на суд забавных кукол, которых они сделали все вместе из кусочков ткани.

Подготовить шаблон из картона — кружок d 10–11 см. Подобрать **ткань** (ситцевую или шелковую, однотонную или набивную) и вырезать из нее нужное количество **заготовок**: примерно 14 шт. для ручек, 15–16 — для ножек, 12–14 — для туловища, 2–3 шт. d 6–7 см — для жабо. Затем вырезать из картона столько же заготовок d 6–7 см.

Вырезанную из ткани заготовку завернуть по кругу на 0,5 см, **прочной нитью** стянуть швом «вперед иголку», вставив внутрь кружок из картона, закрепить нить, лишнюю обрезать. Для ручек и ножек нужно сделать шарики из ткани. Вырезать кружок нужного размера, собрать на нитку, набить и стянуть. Аналогично сделать голову куклы, пристыковать волосы (нитки мулине), шляпку, нос, глаза.

Сборку куклы лучше начать с ручек и ножек. Очень прочную длинную нить

закрепить в шарике из ткани для ручки или ножки и нанизать на нее кружки из ткани отверстием вниз. Затем соединить две нити ножек в одну и набрать на нее туловище. Нить разъединить и присоединить к концам две нити, идущие от ручек. На эти 4 нити нанизать жабо, нить закрепить. Пришить голову. Кукла готова.

Можно поэкспериментировать, придумав свои варианты. Мы, например, сделали кукледевочке юбку, увеличив размер кружков.

Надежда ПЕРЕМЫШЛЕННИКОВА,
с. Ездочное Белгородской обл.
Фото автора



Оригинальный будильник

Каждое утро вы ненавидите свой будильник? Тогда сделайте по примеру моего сына, шестиклассника гимназии, из обычной механической модели будильника оригинальную, и процесс пробуждения станет очень увлекательным.

При оформлении будильника в виде модели «Малыш» **использованы** фанера, тесьма, клей, краски, пряжа.

Принцип действия: звонок будильника останавливается разъединением колокола и ударяющего об него молоточка при помощи соски малыша (эта процедура требует определенных усилий и времени, за которые вы «успоките малыша» и оконч-



тельно проснетесь).

Из **фанеры** нужно выпилить **лобзиком** контур матрешки с круглым отверстием под циферблат будильника, затем нарисовать **красками** лицо, приклеить волосы, оформить из **тесьмы** чепчик и одеяло и тоже приклеить на фанеру. На шею малыша повесить **соску**, которую для остановки звонка достаточно вставить в отверстие рта (ono

должно быть расположено на уровне молоточка при удаres о колокол будильника).

Сделав себе такой необычный и милый будиль-

ник, вы будете каждое утро просыпаться с улыбкой.

Елена ДРУЖИНИНА,
г. Александровск,
Пермский край
Фото автора



Мини-машинка для малыша

У меня двое маленьких деток, сын и дочка, которые вдохновляют меня на творчество. Благодаря вашей газете научилась плести из бисера, увлеклась поделками из пластика. Кроме того, очень люблю вязать на спицах и крючком. Недавно связала сынишке вот такую машинку (кстати, это «авто» в его коллекции далеко не единственное).

Для вязания понадобились: спицы № 3; крючок № 1,3; нитки для вязания.

Вначале вяжем любой вязкой **2 боковые части** (одинаковые!). Набрав 38 п., вяжем **20 рядов**. **21-й ряд** — 9 п. закрываем, 29 п. провязываем. **22-й ряд** — закрываем первые 9 п., остальные провязываем. Оставшиеся 20 п. вяжем дальше — всего 12 рядов (**рис. 1**), закрываем.

На **рис. 2** показана **полоса**, которая соединяет боковые части. Она служит и крышей, и дном, и багажником, и капотом. Набираем 18 п. и вяжем (длина вязки зависит от длины краев боковой части).

Далее вяжем **колеса**. Набираем крючком 3 в.п. и соединяем в кольцо. **2-й ряд** — в каждую п. провязываем по 2 ст. б/н. **3-й ряд** — провязываем ст. б/н, увеличивая их количество вдвое. Далее вяжем по кругу, делая прибавку через 2 ст. в 3-й (следите за тем, чтобы кружок получился плоским). Вяжем, пока диаметр колесика не достигнет 6 см. Таких круж-

ков должно быть 8 шт. Когда они готовы, берем нитку другого цвета и продолжаем обвязывать 4 колесика, не увеличивая количество петель, — получается борттик (шина). Провязав **7 рядов**, соединяем с бортником второй кружок. Заканчивая, оставляем небольшое отверстие, через которое набиваем колесо синтепоном и отверстие закрываем.

Теперь вывязываем белыми нитками **глаза** (**рис. 3**). Набираем 15 в.п. и провязываем **7 рядов** ст. б/н. **8 и 9-й ряды** — скращаем по краям по 2 п.

Красными нитками вяжем **ротик**. Набираем 17 п. и провязываем **2 ряда** ст б/н.

Сборка. Соединяем крючком одну боковую часть с полосой. Вывязываем так называемые «уголки», чтобы обозначить крышу, лобовое стекло, бампер, дно и т.д. (их можно прошить) **рис. 4.** Пришиваем глаза и рот. Приклеиваем зрачки (вырезанные из кожи кружочки). Берем 2-ю боковую деталь и, совместив все уголки, вначале сметываем их иголкой с ниткой, а затем

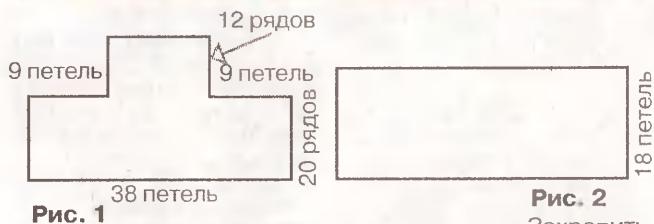


Рис. 1

Рис. 2



Рис. 3


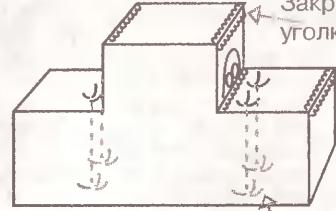


Рис. 4

Придать форму
Закрепить уголки

соединяем крючком, оставив отверстие около 10 см для набивки синтепоном. После этого отверстие закрываем. Пришиваем колеса. Чтобы придать игрушке нужную форму, прошиваем ее насквозь спереди (под глазками) и сзади (**рис. 4**). Машина готова.

Татьяна ПАВЛЕНКО,
п. Солнечнодольск,
Ставропольский край
Фото автора

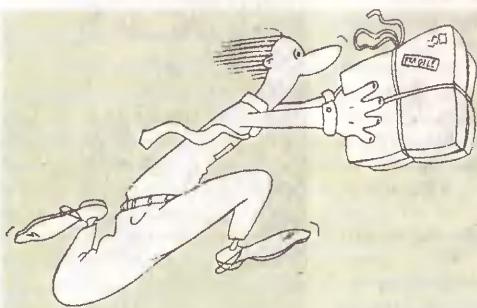

ЕЩЕ ЕСТЬ ВРЕМЯ!

ВНИМАНИЕ! Вы тоже еще можете успеть поучаствовать в нашем конкурсе. Присылайте в редакцию фотографии своих творческих работ, технических достижений, изобретений и т.п. с их подробным описанием (за каждую публикацию автор получит гонорар, а победители конкурса — приз!).

Однако поторопитесь — письма на конкурс можно отправлять лишь до 31 декабря 2008 года (по почтовому штемпелю). И, пожалуйста, не забывайте указывать все необходимые данные, перечень которых указан на стр. 23.

Русская баня: от и до

«Семейство» авторов, написавших в нашу газету статьи про баню, — одно из самых многочисленных. Поэтому за годы существования «ДС» мы не раз рассматривали все аспекты банныго дела — от конструкций печей-топок до выбора веника против любой хвори. Однако редакция впервые получила письмо, автор которого так комплексно подошел к процессу строительства бани. Мы решили, что оно может стать хорошим подспорьем для тех, кто хотел бы, начав с нуля, самостоятельно построить себе простую русскую баню.

Для своей бани выложил **двууровневый фундамент** — парная и предбанник расположены на 20 см выше, чем прихожая и душевая. Это делает работу у топки намного удобнее. Внутреннее пространство разделил на четыре помещения: **парилку** (она же моечная) с лежаком, **предбанник**, **душевую** и **прихожую**. Последняя выполняет функцию рабочей зоны (доступ к топке, хранение сухих дров), а также служит местом отдыха (рис. 1).

Стены бани сложил из пиленного камня. **Фасад** строения, а также все внутренние поверхности комнат оштукатурил и побелил. **Чердак** оборудовал лазом (фото 1).

Конструкция **потолка** представляет собой многослойный «бутерброд». К несущим балкам снизу прибил мелкими гвоздями алюминиевую **фольгу**, выполняющую одновременно функции тепло- и гидроизоляции. Затем прикрепил плоский **шифер**. Сверху

пространство между балками засыпал **смесью** опилок со стружками и небольшим количеством стекловаты. Поперек балок прибил **доски**. Оставил между ними полусантиметровые зазоры, необходимые глине для зацепки. Поверх досок уложил **слой глины**, перемешанной с соломой, толщиной 2-3 см. Такая конструкция потолка обладает, кроме всего прочего, хорошей звукоизоляцией.

Внутри бани все **полы** бетонные. Засыпал и утрамбовал **слой песка** в 10-12 см, закрыл его нетолстым слоем **битого кирпича** и залил **бетоном**. Полы в парилке и душевой с небольшим **уклоном** в сторону **сифонов** (гидрозатворов). На бетон уложил съемные деревянные **решетки**, которые можно легко вынести для просушки и проветривания.

Рядом с баней вырыл **приямок** глубиной около 2 м, изнутри обложил кирпичом. Подвел канализационные трубы, установил в парилке и душевой сифо-

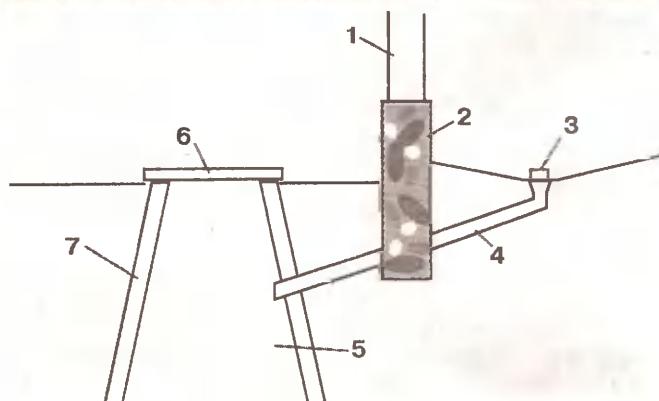


Рис. 2 Обустройство канализации
1 — стена бани, 2 — фундамент, 3 — сифон (гидрозатвор), 4 — труба d 100 мм, 5 — приямок, 6 — крышка, 7 — кирпичная кладка

ны. Сверху закрыл приямок металлическим **листом** (рис. 2).

В бане **тридвери**. Входная — **каркасная**, обшита фанерой и деревянными рейками, снабжена накладным замком. Дверь в предбанник — **филенчатая** с деревянными ручками и шариковым упором. Дверь в парилку — **щитовая**.

Особое внимание уделил **вентиляции**, ведь от нее зависит не только присутствие нежелательных запахов (затхлости, сырости), но и срок службы вспомогательных деревянных деталей — решеток, щитов.

Установил **семь окон**. Два «глухих», остальные двойные открывающиеся, которые расположил



Рис. 3 Окно

с учетом «розы» ветров, что обеспечивает интенсивный приток свежего воздуха во все помещения (рис. 4). Поскольку петли расположены вверху, при помощи простого бруска окно превращается в **форточку** — очень удобно для проветривания (рис. 3).

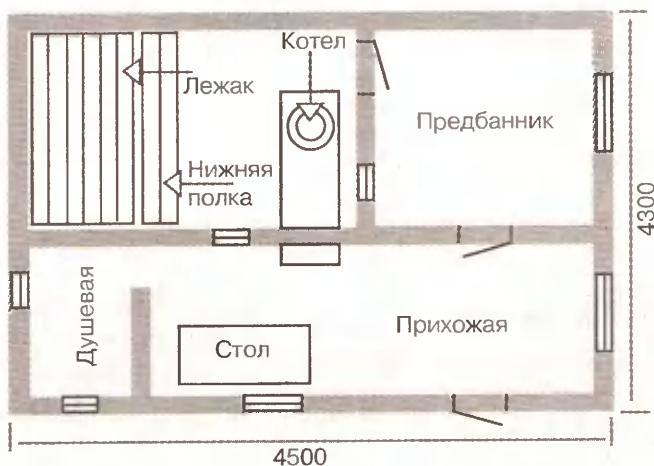


Рис. 1 Планировка бани



Рис. 4 Схема вентиляции

Остановил выбор на классическом варианте **котла**, состоящего из трех узлов — **топки, дымохода, емкости для воды** (рис. 5, фото 2). Тыльную часть топочной трубы заварил наглухо металлическим листом, а в передней части (со стороны прихожей) установил **дверцу**. Нижний конец металлического дымохода приварил к топке, верхний вывел на крышу. Через дымоход надел емкость для воды, основание которой приварил к топке. Чтобы исключить контакт с раскаленной поверхностью топки, с двух сторон оградил ее **кирпичным барьером**, выложенным в шахматном порядке (за исключением верхнего ряда).

Внутренние размеры парильного отделения составляют 2300x2200x2050 мм. Его стены также оштукатурил и побелил. Для оборудования **лежака** (полок) сварил из труб **стойки** (рис. 6, фото 3). Сверху прикрепил к ним деревянные **бруски**, стойки соединил между собой металлическими **раскосами**. Доски лежака прибил к брускам. Парилку обшил деревянными **щитами**, каждый из ко-

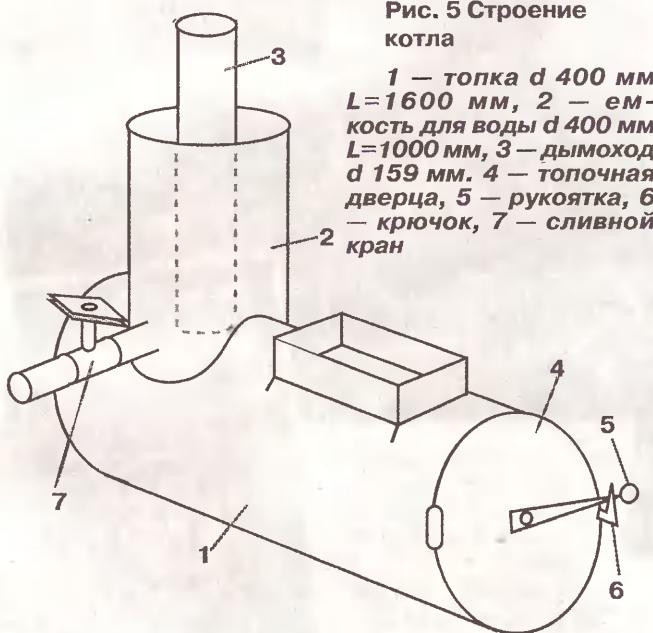


Рис. 5 Строение котла

1 — топка d 400 мм
 $L=1600$ мм, 2 — емкость для воды d 400 мм
 $L=1000$ мм, 3 — дымоход d 159 мм. 4 — топочная дверца, 5 — рукоятка, 6 — крючок, 7 — сливной кран



торых представляет собой каркас из брусков, оббитый дощечками. Щиты прикрепил к стенам шурупами, что позволяет их снять при необходимости и вынести для просушки. Нижние бруски каркаса щитов опираются на доски лежака, что не дает воде скапливаться в стыках (фото 4).

К **электропроводке** и **освещению** в бане, в принципе, есть только одно требование — они должны быть безопасны. Руководствуясь этим, повесил в прихожей лампу дневного освещения, а в предбаннике и парилке — гер-


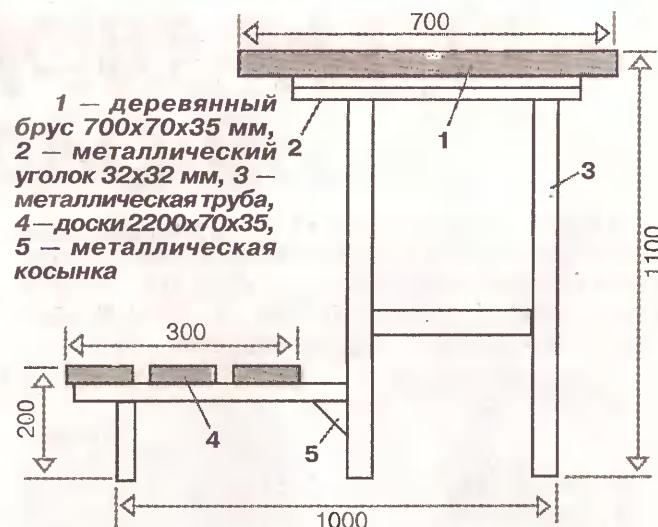


Рис. 6 Устройство лежака

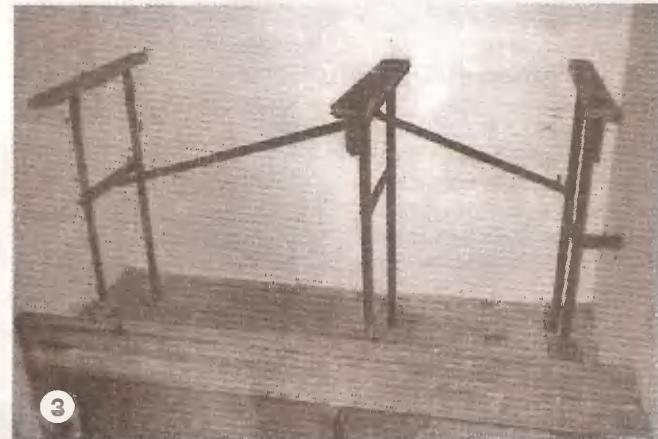

метичные светильники с лампами накаливания 60–75 Вт. **Выключатели** этих светильников установил в прихожей, где влажность значительно ниже. Электрические провода с двойной изоляцией проложил в парилке за щитами.

Построил баню четыре года назад и до сих пор слышу от приглашенных попариться только положительные отзывы.

Борис АФАНАСЬЕВ,
с. Высоцкое,
Ставропольский край
Фото автора



Когда творчество – в радость

Я всегда с завистью смотрела на изделия из лозы. Очень нравились детские кроватки, стулья-качалки и прочие красивые вещи. Казалось бы, сделанные из самого обыденного материала, но превращенные руками мастера в настоящие шедевры.

И вот довелось познакомиться с человеком, который занимается лозоплетением. В белорусской деревне Ольшаны, что на Столинщине, живет **Степан Степанович СИМОНОВИЧ**. Он начал плести из лозы лет двадцать назад, а научил его этому «ремеслу» местный мастер Андрей Павлович Червинский, о котором сельчане и по сей день вспоминают с благодарностью. Несколько лет Степан Симонович работал в местном колхозе, в «лозельне», как называли ее ольшанцы, пока производство не закрыли. Впоследствии делал работы для себя, из которых почти все раздавал детям, соседям, знакомым. Сейчас в доме Симоновичей изделий из лозы почти не остались. Несколько стульев, подставки под цветы, а небольшой столик даже «перекочевал» в сарай — уже не нравится хозяевам. Но, когда приходят гости, желающие посмотреть на изделия мастера, хозяева вносят стол обратно в дом и сме-

ются: «Сапожник без сапог остался»...

В Ольшанах зимой многие дети катаются на санях (хотя, по мне, они больше похожи на круглую карету), сделанных Степаном Степановичем. Мастерил он детские и большие стулья, кроватки, полочки для цветов, для обуви, под телефон, столы, цветочницы и многое другое. И при этом ни один вариант одной и



той же вещи никогда не повторялся!

Два сына Симоновичей (у родителей их трое) также переняли отцовскую науку лозоплетения. Сергей и сейчас время от времени делает полочки, саночки. А вот Степан Степанович с каждым годом все меньше времени отдает своему увлечению. Жена, говорит, ругается, что мусор носит в дом. Минувшей зимой, например, сплел только одни сани. Зато как приятно потом было видеть, как дети катаются на них, как санки задорно скрипят полозьями! Не менее приятно,



наведавшись к знакомым в гости, увидеть младенца в кроватке, сделанной твоими же руками...

Радостно, что работа, в которую ты вложил душу, приносит пользу другим. Что изделия не пылятся где-то на чердаке, а все еще служат, хотя со дня их «выпуска» прошел не один год.

Татьяна СЕГЕН,
г. Столин
Брестской обл.
Фото автора



Замысловатая головоломка

Многие мастера-умельцы изготавливают из дре-весины нужные и полезные вещи для дома и дачи. После завершения работы практически всегда остаются всевозможные отходы: обрезки досок, брусков, реек и других заготовок, которым тоже можно найти применение. Например, сделать для детей очень простую в изготовлении головоломку (я изготовил ее по советам известного московского мастера головоломок В.И. Красноухова).

Состоит головоломка из **деревянного ящичка**, в который уложено **9 маленьких брусков** (см. фото). Форма, размеры и их количество указаны на **рис. 1**. Но, чтобы они при укладке входили в ящик

верхности **наждачной бумагой** и покрыть **лаком** или **краской**.

При желании можно немного изменить конструкцию ящичка и изготовить его в виде пенала или шкатулки. В крайнем случае —

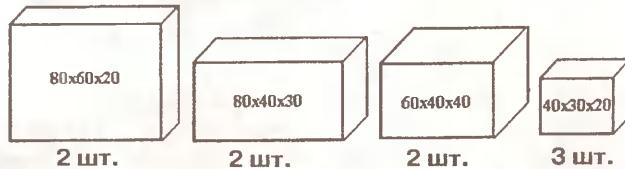
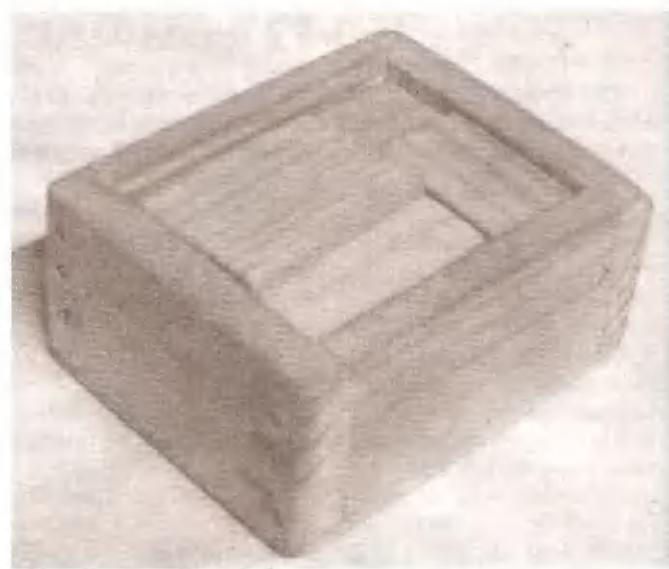


Рис. 1 Детали головоломки (бруски)

достаточно свободно (с небольшим зазором), нужно каждый размер уменьшить на 0,3-0,5 мм. Например, лучше, если максимальная длина брусков будет равна не 80 мм, а 80 - 0,3 или 80 - 0,5 мм, а максимальная толщина — 20 - 0,3 или 20 - 0,5 мм и т.д. Если вы захотите изготовить головоломку других размеров, все бруски и ящик (их длину, ширину и толщину) нужно пропорционально увеличить или уменьшить.

Для изготовления ящика предложенной мною головоломки требуется **заготовка** (после чистового строгания) 480x60x10 мм, которую затем нужно распилить на 4 части по размерам, указанным на **рис. 2**. А можно подобрать по 2 малые заготовки с размерами 120x60x10 и 110x60x10 мм. Дно ящика должно иметь размеры 140x110x5 мм. Лучше сделать его из **куска фанеры** или **ДВП**. При сборке ящика можно использовать **клей ПВА** и **гвозди**. После высыхания зачистить по-

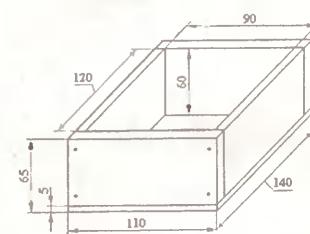


Рис. 2 Ящичек для укладки брусков

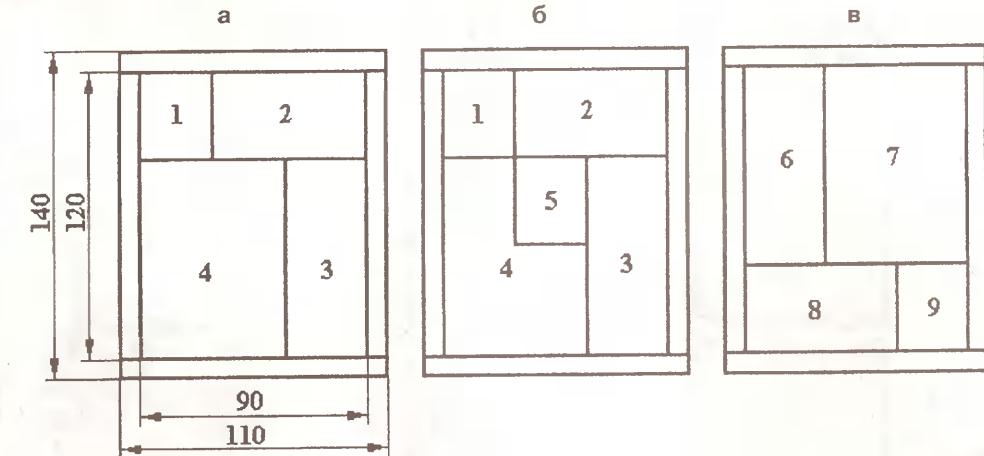


Рис. 3 Сборка головоломки (вид сверху: буквами и цифрами показана последовательность укладки брусков в ящичек)

заменить обычной картонной коробкой. Ведь главное в этой головоломке — правильно уложить все бруски в имеющуюся тару.

Чаще всего при непрородуманном (нелогичном) способе укладки остаются или «лишние» бруски, или они торчат выше верхнего края ящичка. Но решение головоломки все же есть. Это подтверждают математические расчеты, т.к. объем ящичка (его вместимость) равен суммарному

объему всех 9-ти брусков. V ящика = $120 \times 90 \times 60 = 648000$ куб. мм. V брусков = $2(80 \times 60 \times 20) + 2(80 \times 40 \times 30) + 2(60 \times 40 \times 40) + 3(40 \times 30 \times 20) = 648000$ куб. мм.

Чтобы помочь взрослым проконтролировать итоги работы детей по сборке головоломки, предлагаю ознакомиться с одним из вариантов ее решения (**рис. 3**).

Василий ЮДИЦКИЙ,
г. Мозырь Гомельской обл.
Фото автора

Костюм Деда Мороза

(50-52-й размер)

Вы когда-нибудь пробовали себя в роли Деда Мороза? Если нет, то у вас есть возможность сделать это в нынешнем году. И время, чтобы успеть сшить вот такой очаровательный дедморозовский костюм.

Понадобится: атлас синего цвета или гардинное полотно длиной 5 м, шириной 150 см; искусственный белый мех — 0,4 м с коротким и 0,5 м с длинным ворсом (для бороды); утепленная подкладочная ткань длиной 3,5 м, шириной 150 см; тесьма-змейка золотистого цвета — 20 м; тесьма золотистого цвета ширины 4 см, длиной 1 м; 5 пуговиц золотистого цвета; 1 декоративная снежинка; тканевый флизелин — 0,8 м; белый креп-атлас — 0,5 м.

Раскрой модели:
 полочка цельнокроенная с нижним воротником — 2 дет. (рис. 1);
 подборта полочки — 2 дет. (рис. 5);
 спинка — 1 дет. со сгибом (рис. 2);
 обтачка горловины спинки — 1 дет. со сгибом (рис. 6);
 рукав — 2 дет. (рис. 3);
 воротник — 1 дет. со сгибом (рис. 4);
 шапка — 2 дет. (рис. 7).

Припуски на швы — 1,5 см. Подгибка низа (пальто) — 3 см.



Пальто

Выкроите детали спинки, полочки, рукавов (рис. 1, 2, 3) и расшейте их «снежинками» — для каждой отрежьте от золотистой тесьмы-змейки по 3 отрезка длиной 11 см, смазав их края kleem, чтобы не распускались (фото 1). Положите отрезки тесьмы крест-накрест, пристрочите (фото 2). Борта полочек расшейте тесьмой-змейкой рисунком «зиг-заг» (фото 3).

Полочки сложите со

спинкой лицевыми сторонами, сколите и стачайте плечевые срезы. Полочки сложите лицевыми сторонами и выполните средний

Рис. 1


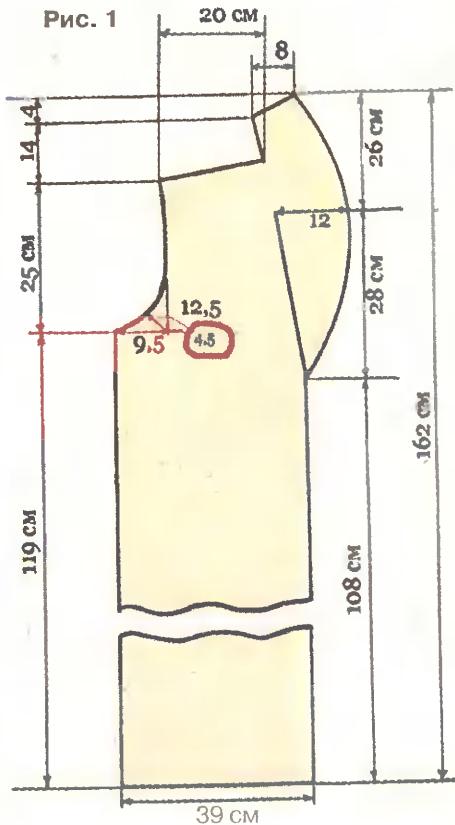


Рис. 2

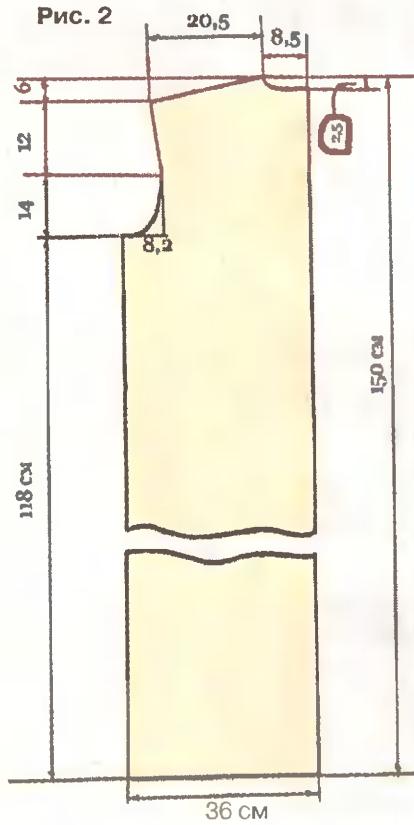

1



Рис. 3


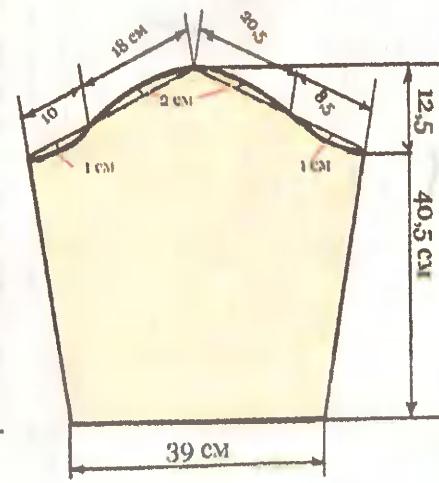


Рис. 4

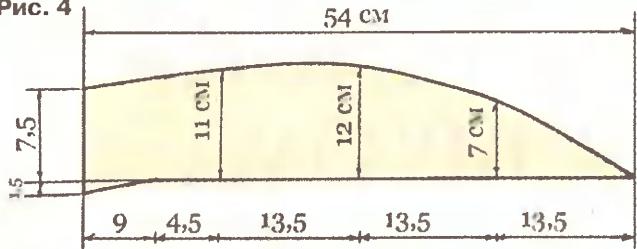

задний шов цельнокроено-го воротника (рис. 9). Под-воротник вколите в горловину спинки и втачайте (рис. 10). Припуски шва втачивания срежьте близко к строчке, в нескольких ме-стах рассеките и заутю-ьте в сторону подворотника. Выполните боковые швы.

На низ рукава пришейте тесьму золотистого цвета. Приподите каждый рукав по окату, сложите вдоль лицевой стороной внутрь, выполните швы. Рукав по окату вколите в пройму и, распределив равномерно сборки на приподнятом участке, втачайте.

Рис. 5

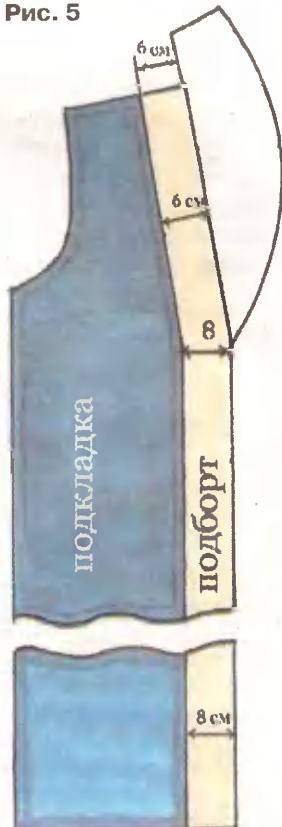


Рис. 6



Из меха с коротким вор-сом выкроите **воротник**. Сложите его с подворот-ником лицевыми сторо-нами, стачайте. Припуски шва срежьте близко к строчке, на участках закруглений рассеките.

Из основной выкро-ки полочки вырежьте **под-борт** (рис. 5), а из основ-ной выкроики спинки — **об-тачуку горловины** (рис. 6). Выкроите детали на тка-ни. На изнаночную сторону подборта полочки и обтач-ки горловины спинки при-

полочки и спинки минус подборт и обтачка горло-вины (рис. 5, 6). Сшейте детали подкладки.

Теперь сделайте **ме-ховые манжеты** на ру-кава. Для этого выкроите из меха прямоугольник 12x42 см. Соедините пря-моугольник по ширине, стачайте. Пришейте ман-жеты к рукавам подклад-ки лицом к лицу (рис. 12). Подкладку лицом к ли-цу наколите на подборта и обтачу горловины спинки, точно совместив

Рис. 7


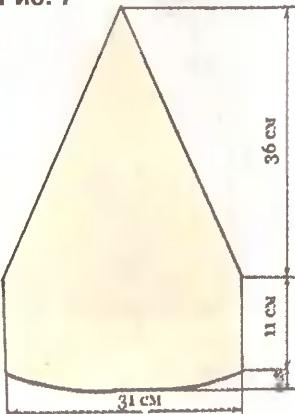


Рис. 8

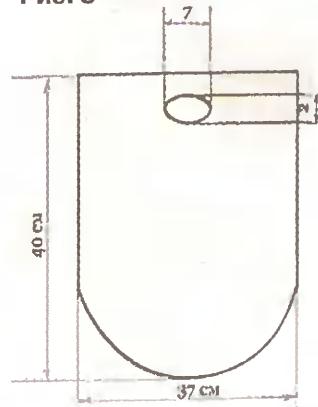

клейте флизелин. Стачай-те подбorta полочек с об-тачкой горловины спинки. Подбorta и обтачу лицом к лицу наколите на борта и меховой воротник, прита-чайте (рис. 11) и заверни-те на изнаночную сторону. Края со стороны подбор-тов выметайте так, чтобы шов проходил вплотную к краю сгиба.

Выкроите **подкладку пальто**. За основу (как и в случае с подбортом) возьмите основную выкрои-ку

плечевые швы. Подклад-ку притачайте к подбортам и обтачке. Выверни-те пальто. Рукав подклад-ки вложите в рукав паль-то. Отверните манжету и пришейте на лицевую сторону пальто (фото 4). Припуски на подгибку низа подкладки заметайте на изнаночную сторону, прострочите. Припуски на подгибку низа пальто заверните на изнаночную сторону и подшейте вруч-ную швом «коэлик».

(Продолжение на стр. 24)

Рис. 9

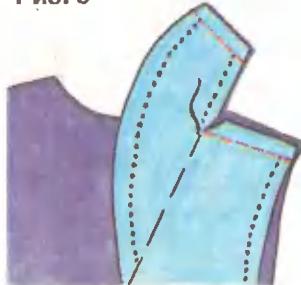


Рис. 10



Заточный станок с подручником

В свое время я сделал к деревообрабатывающему станку приспособление для заточки инструмента. В процессе эксплуатации убедился в его неэффективности, поэтому смонтировал универсальный заточный станок.

Для него мне понадобились: электродвигатель мощностью 1 кВт до 1000 об/мин, два шкива и вал с подшипниками в лапчатых корпусах. Все смонтировал на станине, собранной из металлического уголка. Необходимо приспособление, называемое **подручником**. После многочисленных экспериментов удалось сделать его универсальным и регулируемым. Технические нюансы проще понять, если обратиться к рисункам.

Рис. 1. Крепление поворотной планки 1 подручника болтом 2 к станине 3 позволяет изменять его высоту и расстояние относительно заточного круга 4.

Рис. 2. Шарнирный узел 5 подручника, регулирующий наклон опорной плиты 6, дает возможность подобрать нужный угол заточки инструмента — стамески, зубила, сверла и т.д.

Рис. 3, 4. При заточке широкого ножа 7 деревообрабатывающего станка важно обеспечить прямолинейность лезвия. Для этого опорная плита 6 до-

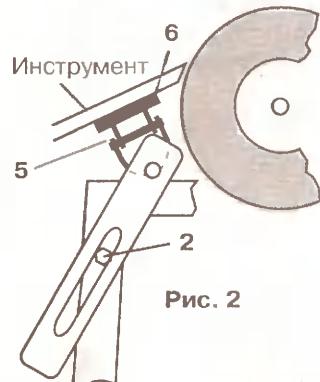


Рис. 2

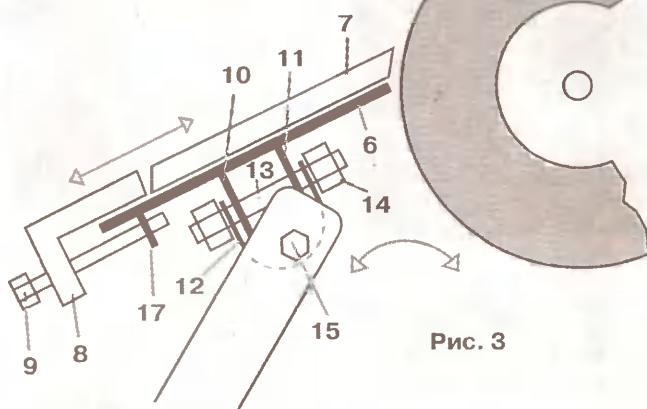


Рис. 3

полнена подвижной ограничительной **пластиной 8**. Начиная заточку, устанавливаем пластину на минимальное соприкосновение ножа с кругом 4 и постепенно подводим ее (а с ней и нож) ближе. Перемещение пластины происходит благодаря вкручиванию **болтов 9** (2 шт.) в «ушки» 17 опорной плиты. Пластина сделана из текстолита, чтобы не затупить уже за-

точенную сторону.

Шарнирный узел 5 состоит из металлических пластин и двух шпилек на резьбе. **Пластины 10, 11** приварены к опорной плате 6 и вместе с **U-образной** пластиной 12 насажены на **шпильку 13**. Зажим пластин на шпильке происходит при помощи **гаек 14**. Пластина 12 приварена к **поперечной** шпильке 15. Поворотная планка 1 под-

ручника фиксируется на шпильке 15 гайками 16.

При заточке циркулярных пил и ножовок необходимо установить нужный угол заточки. Это достигается поворотом опорной плиты подручника вправо-влево и на себя-от себя.

Несколько рекомендаций, основанных на практическом опыте. Заточной круг следует закрыть **защитным кожухом**, а при работе использовать **защитный экран или очки**. **Зазор** между кругом и плитой не должен превышать 3 мм. **Точка** соприкосновения инструмента с кругом должна находиться не ниже его **горизонтальной оси**. Диаметр прижимных фланцев должен составлять не менее 0,4 диаметра круга. Во избежание затягивания зажимной гайки на валу следует поставить **паронитовую прокладку** между гайкой и фланцем.


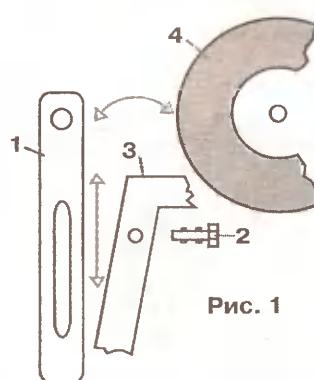


Рис. 4

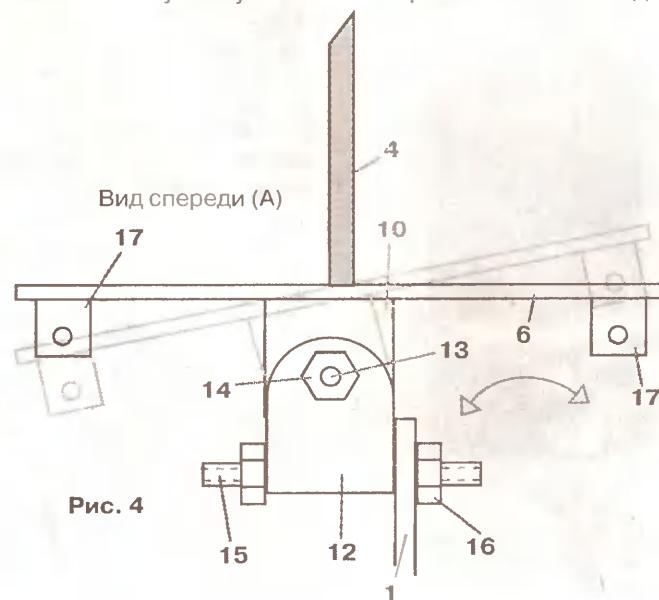

Метаморфозы пластика

Как только узнала о существовании «Делаем сами», сразу стала читательницей и подписчицей. Некоторые статьи использовала для себя и хочу выразить благодарность всем, кто присыпает свои письма в редакцию. Вот и сама наконец отважилась прислать собственные творения.

Рай для Бетти



Двери нашего гаража украшают пальмы, выложенные мужем из пробок от пластиковых бутылок. Работа несложная, но трудоемкая: на то, чтобы «вырастить» одну только пальму, ушло 4 часа. Чтобы приступить к ней, собрали 140 коричневых и 350 зеленых пробок. Мылом (можно мелом) нарисовали на воротах контуры композиции и начали прибивать пробки небольшими гвоздиками. После завершения работы над пальмой присмотрелись и решили, что чего-то не хватает. Так на свет появилась забавная обезьянка Анфиска с бананами в лапах. Над пальмами нарисовали солнце: сделать его из пробок не получилось, т.к. фронтон — из плоского шифера. Окончательно дополнила тропическую композицию темнокожая девушка Бетти.

Коврик из пробок



Коврик перед дверью тоже из пробок. Сначала сын сколотил деревянный щит. Затем перевернул пробки вверх чашечкой и небольшими гвоздиками прибил каждую отдельно. Очень удобный получился коврик, достаточно его перевернуть — и песок высыпается сам.

Ландыш круглый год

Потребовались бутылки емкостью 0,5 или 0,75 л (зависит от размера цветка). Нашли согнутую в дугу ветку (можно придать нужную форму и прямой ветке). В заранее прикрученные к ней шурупами пробки ввинтили уже готовые цветы ландыша. Цветы сделали, отрезав горловину и обработав края ножницами (сделали край волнистым). Покрасили их белой краской, а ветку — зеленой.



Пчелка «Майя»



Веселый пчелиный рой очень нравится детям. «Кружит» он возле дороги и всегда собирает вокруг себя много любопытных.

Спиленную сливу очистили от коры. Пчел сделали из бутылок 1,5 л (отец семейства), 1 л (мама) и 0,5 л (детки). Раскрасили бутылки в черно-желтые полоски, нарисовали на пробках глазки и улыбку. Крылышки вырезали из неокрашенной бутылки и вставили в сделанные лезвием прорези. Всех пчелок наполовину заполнили песком.

Большое спасибо мужу **Роману** и сыну **Максиму** за то, что они поддерживают и помогают воплощать в жизнь все мои начинания!

Елена СТАШУЛЕНКОК,
г. Миоры Витебской обл.
Фото автора

Азы плетения

(Продолжение.
Начало в №№ 17, 21)

Прежде чем приступить к плетению изделия, нужно освоить вязание различных узлов. На каждый из них расходуется разная длина нити. Как правило, одной нитью плетут одновременно несколько видов узлов. Кроме того, нужно учитывать ее толщину и крутизну: чем толще и сильнее скручена нить, тем больше ее расход. Влияет на расход нити и манера плетения: узлы можно затягивать очень туго, средне или совсем слабо. Так, на рыхлый узел нити нужно больше, чем тугой. В среднем длина концов нитей может быть в 4-10 раз больше длины изделия.

РАССЧИТЫВАЕМ ДЛИНУ НИТЕЙ

Первый способ. Нужно сплести фрагмент узора — это поможет не только увидеть фактуру будущего изделия, но и учесть, насколько быстро убывает та или иная нить, чтобы экономно ее нарезать.

Второй способ. **H** — высота изделия (см); **L** — длина изделия (см); **X** — толщина нитей (мм); **От** — окружность талии (см); **D** — диаметр окружности (см); **ПД** = 3,14.

1. Обвязка кольца узлом «фриволите», длина нити $\text{ПД} \times 20$.

2. Плетение пояса от пряжки: $((\text{От}+12)+(\text{От} \times \text{X})) \times 8$, а от середины: $((\text{От}-10)+\text{От} \times \text{X}) \times 4+100$.

3. Плетение сумки це-

лым полотном без бахромы: $(\text{L} \times 4+\text{L} \times \text{X}) \times 2$.

4. Плетение кулона цепочка от середины: $\text{L} \times 4$, цепочка с кулоном: $\text{L} \times 8$.

5. Плетение кашпо и абажура: $\text{H} \times 8+\text{H} \times \text{X}$.

ОСНОВА ДЛЯ НАВЕШИВАНИЯ НИТЕЙ

Некоторые изделия вяжут без основы: браслеты, кулонь, кашпо, сумки, пояса, босоножки, отделочные мережки и пр. Чтобы начать вязать, достаточно сложить нити вдвое и каждую приколоть за сгиб булавками к рабочей подушке.

Многие вещи начинают плести, прикрепив нити к основе, которой может служить веревка, пучок нитей, деревянная или металлическая планка, кольцо, проволока, декоративная деревянная ложка, ветка и т.п.

Основу можно подвесить на крючки, закрепив струбцинами в удобном для плетения месте. Привинтив две струбцины к столу, натягивают между ними нить или устанавливают планку. Основа должна быть шире изделия, иначе узлы наборного ряда будут соскальзывать с нее во время плетения, особенно если основа деревянная, металлическая или пластмассовая. Можно сделать нарезку на ее концах или закрепить шары — это будет дополнительное украшение планки.

КРЕПЛЕНИЕ НИТЕЙ

Исходя из функций, нити делят на основные (нерабочие) и рабочие. Преимущественно основные нити в образовании узора не участвуют. В декоративных настенных украшениях, занавесках, коврах их можно заменить планкой, а в сумочках — рамкой и пр. Основную нить прикалывают или привязывают к набивной основе (подушке).

1-й способ

крепления нити (рис. 10). Сложите нить пополам, положите на основу петлей вверх, перегните петлю назад за основу и, протянув в нее 2 конца нити, затяните узел. Горизонтальная перекладина узла оказалась на лицевой стороне набора.

2-й способ (рис. 11).

Сложите нить пополам, подложите петлей вверх под основу, перегните петлю вперед на основу и, протянув 2 конца в петлю, затяните узел — перекладина осталась на изнанке.

УЗ-го способа (рис. 12) несколько названий: круглый навес, расширенное или растянутое крепление, навес нити репсовым узлом, двойная навеска.

Закрепив нить, сложенную пополам 2-м способом, выполните каждым концом по одному витку: накиньте конец нити на основу сверху и, обогнув ее, вытяните поверх образовавшейся петли. Переходники остались на изнанке. Наборный ряд, сделанный 3-м способом, более плотный, сквозь него не видна основа. Он может быть еще плотнее, если каждым концом сделать большее количество витков.

4-й способ (рис. 13).

Положите под основу верхний конец нити и зафиксируйте его булавкой на расстоянии 2-3 см над основой. Нижний конец накиньте на основу справа и протяните под нее — получился 1-й виток. Затем нижний конец нити накиньте на основу слева от верхнего конца и протяните в образовавшуюся петлю снизу над основой — получился 2-й виток. Затяните верхнюю и нижнюю нити — узел готов. Этот способ используют, когда нужно прикрепить к основе лишь один конец нити.

(Продолжение следует)

Инесса КАТЬШЕВА,
г. Черновцы

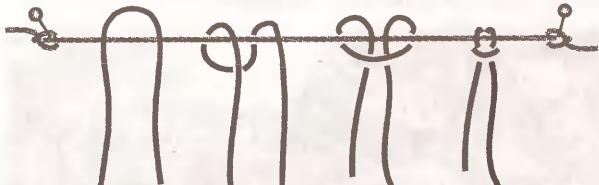


Рис. 10

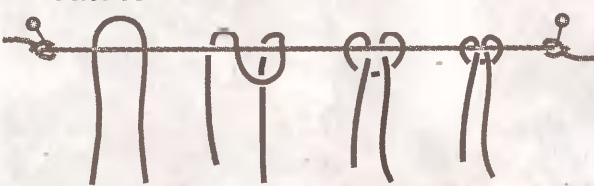


Рис. 11

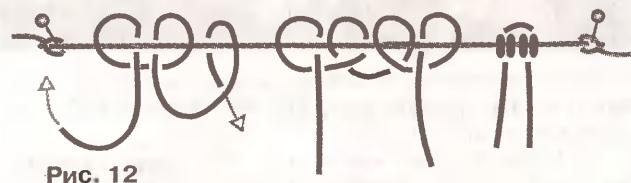


Рис. 12

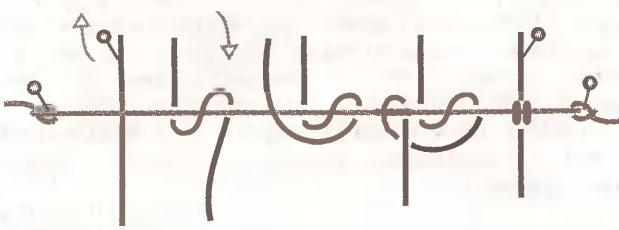



Рис. 13

Дед Мороз на сапожок

Обычно складываю новогодние подарки не просто в пакет или упаковку, а в специально сшитый красный сапожок, который украшаю разными вы-

шивками. Одну из них предлагаю вышить и вам.

Людмила ОКУНЬ,
г. Барановичи

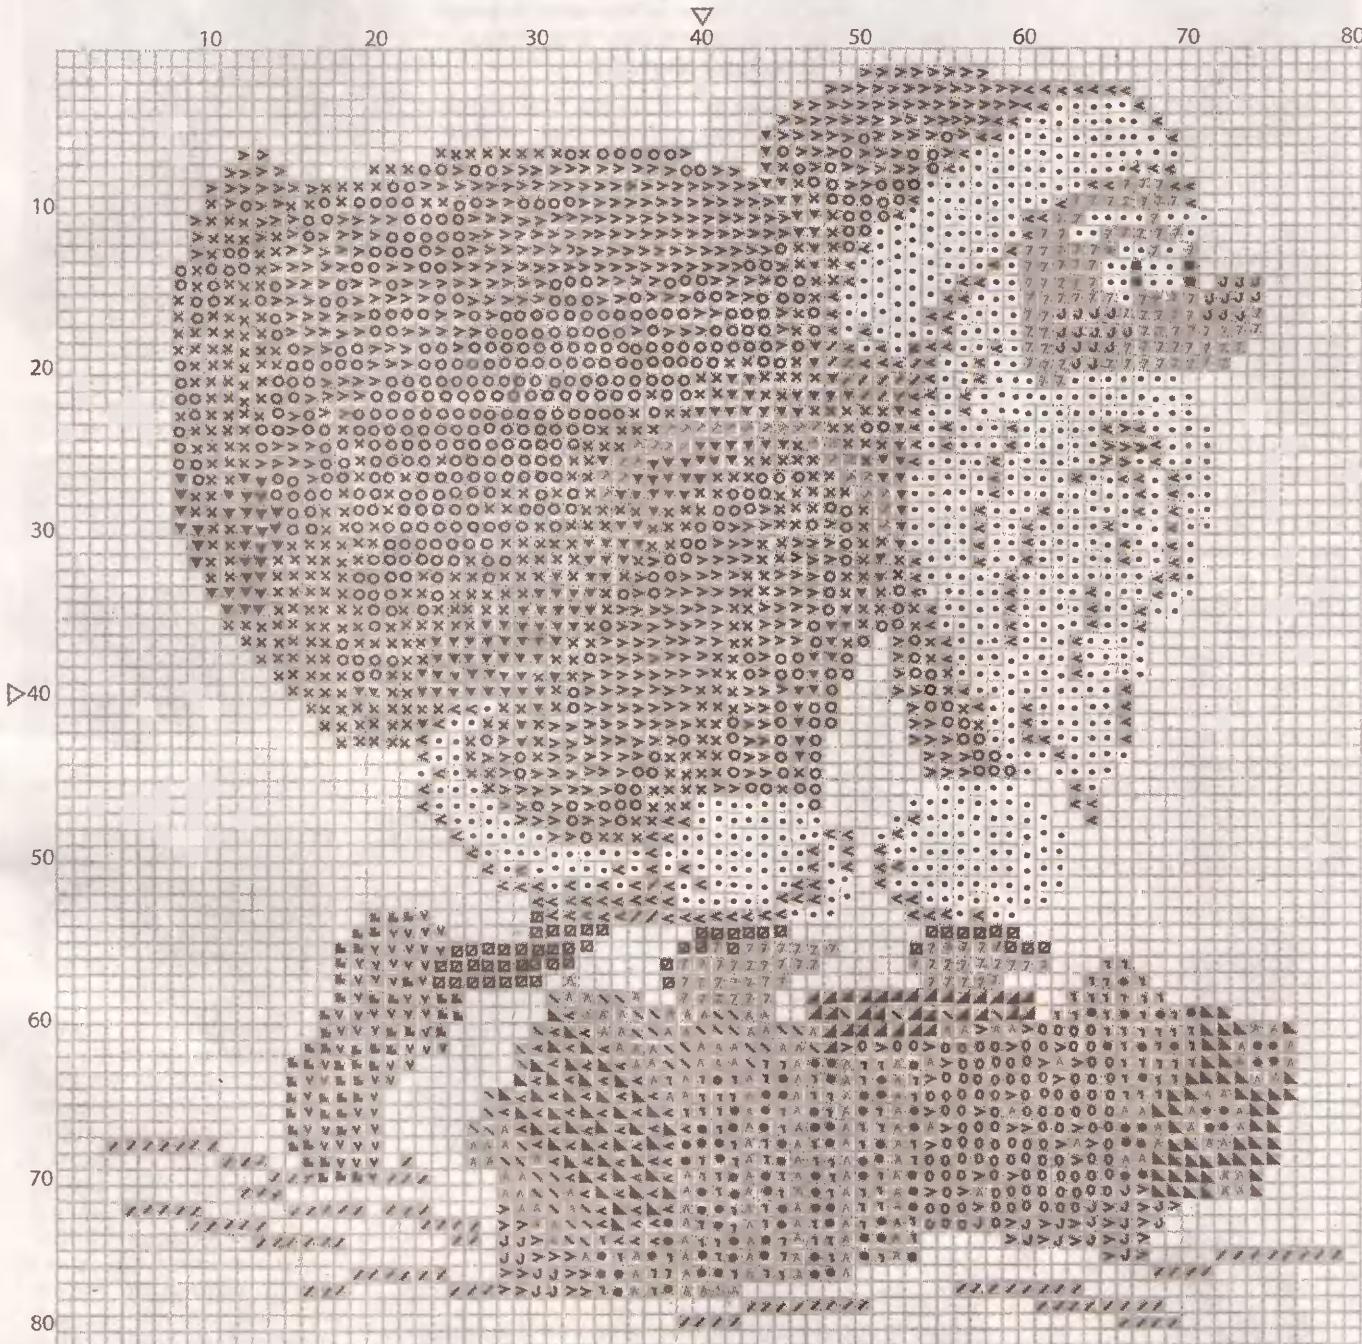

Условные обозначения:

■ черный
■ св.красный
■ рыхевато-коричневый

■ персиковый
■ св. топаз
■ темн. стальной

■ гранатовый
■ золото-коричневый,
■ белый

■ темн. зеленый
■ мутновато-зеленый
■ св. сине-фиолетовый

■ темн. красный
■ оч. св. сине-фиолетовый
■ св. нежно-розовый

■ цв. красного винограда, св.
■ мандариновый
■ красный

■ бледно-тыквенный
■ жемчужно-серый
■ бледно-желтый

■ синий

Светильник «Виноградная лоза»

Чтобы его сделать, мне пришлось собрать 40 листочков и 7 гроздей (по 12 виноградин каждая). В кашпо вставила патрон с лампочкой и, про- сверлив отверстие с обратной стороны, вывела кабель с переключателем и розеткой. Корягу с патроном зацементировала раствором алебастра, а сверху накрыла крышкой, изготовленной из бисера (фото 1).

Понадобится: стекля-
рус зеленого цвета (рубка),
бисер №10 светло-зеленый —
для листочеков, синий би-
сер №10 — для ягод, про-
волока медная 0,2-0,3 мм —
для низания и 0,5-0,7 мм —
для отрезков.

Техника плетения: па-
раллельное плетение для
листочеков, круговое — для
ягод.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Изготовление ягод.

Отрежьте 2 отрезка проволоки (0,2-0,3 мм) по 15 см и один — 20 см. Все три отрезка соедините вместе и, надев бусину, переложите пополам. Оставьте длинный конец одного отрезка для плетения, а на остальные 5 концов наденьте по одной бусине. Длинным концом продените каждую бусину по кругу (**схема 1 а**). Наберите по две бусины на 5 отрезков (можно только на первый, чтобы не рассыпались), длинным концом про-

деньте уже две бусины на каждом отрезке проволоки, потом три (**схема 1**: красные линии — это концы отрезков, черная — длинный отрезок, которым продеваете бусины). Четыре бусины набирайте два, мож- но три круга подряд, чтобы

и прикрутите на нее одну ягоду, на рас-
стоянии 1,5 см две ягодки, затем три,
четыре. Гроздь готова (**фото 2**).

Изготовление

листочеков. Набери-
те бусину зеленого стекля-
руса на отрезок проволоки
0,2 мм. В первый раз от-
режьте проволоки больше,
чтобы хватило сплести весь
листик, запомните размер.
На один конец проволоки
наберите 2 стекляруса и,
не выпуская их из рук, про-
тяните вторым концом на-
встречу друг другу. Затяни-
те два конца проволоки, зат-
ем наберите 1 стеклярус, 1
бисерину и 1 стеклярус и за-
тяните навстречу друг другу.
Дальше плетите по **схеме**
2, пока не вернетесь к двум
бусинам. Сделайте 3 такие
заготовки и сплите их с
серединой листочка прово-
локой 0,2 мм по **схеме 2 а**.

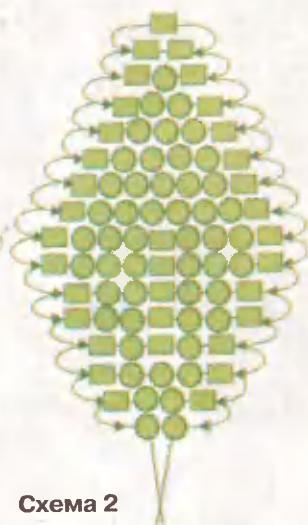


Схема 2

ягодка вытянулась, затем
перейдите на убывание —
опять 3, 2, 1. Все концы
скрутите вместе — ягода
готова.

Соберите 10-12 ягод
для грозди. Отрежьте
15 см жесткой проволоки

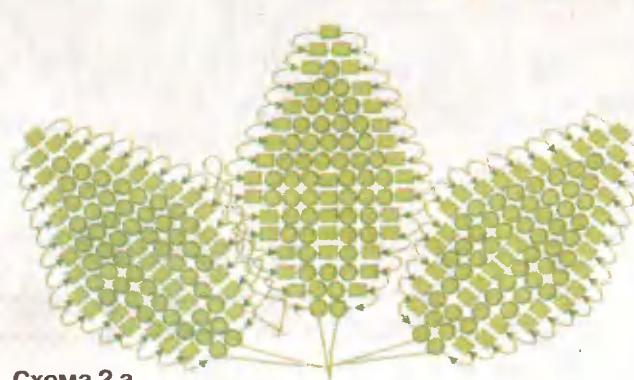


Схема 2 а



1

Листок готов (фото 3). Ви-
ноградный усик сделайте из
низки стекляруса зеле-
ного цвета, закрученного
на стержень. Концы закре-
пите с двух сторон, протя-
гивая проволоку вперед.



3

Сборка. Корягу в фор-
ме дерева или понравив-
шуюся ветку очистите от
коры, покройте лаком и
соберите детали по ко-
личеству веток. Прикру-
тите кусочками прово-
локи к стволам, лишние
концы обрежьте. Може-
те посадить «виноград»
в керамический горшок,
закрепив раствором це-
мента или алебастра, а
можете, как и я, сделать
ночник.

Раиса ЧИЩЕНЯ,
г. Мозырь

Фото автора

Нарядный пуловер

(Размер 46-48)

Понадобится: пряжа ALPINA Tyson — 200 г, ALPINA Oskar — 250 г; спицы № 9; крючок № 6.

Спинка. На спицы пряжей Tyson набрать 44 п., связать лиц. гладью. В **4-м ряду** прибавить с обеих сторон по 1 п. Через 10 см от начала вязания закрыть для пройм 3 п. и в **каждом 2-м ряду** 2 п., 1 п. Через 27 см от начала вязания выполнить вырез горловины, закрыть средние 8 п. и с каждой стороны в **каждом 2-м ряду** 3 п., 2 п. Через 31 см от начала вязания закрыть оставшиеся 8 п. плеча.

Перед. Вязать как спинку, но с более глубоким вырезом горловины. **Через 5 рядов** от начала разделить вязание пополам и каждую часть вязать отдельно, убавляя для выреза горловины в **каждом 4-м ряду** 9 раз по 1 п.


Рукав. На спицы пряжей Tyson набрать 26 п., связать лиц. гладью. Для расширения рукава с обеих сторон в **каждом 4-м ряду** прибавить 7 раз по 1 п. Через 33 см от начала закрыть с обеих сторон по 3 п., затем в **каждом 2-м ряду** убавить 12 раз по 1 п. Закрыть оставшиеся 10 п. Рукав сшить. По

его низу крючком пряжей Oskar в два сложения провязать **1 ряд** ст. б/н. Далее вязать по **схеме** 3 рапорта **9 рядов** в высоту, последний ряд обвязать ст. б/н (по 5 ст. б/н в каждую арку). Аналогично связать второй рукав.


Сборка. Сшить плечевые и боковые швы. Понизу переда и спинки крючком

Выкройка

Перед и спинка

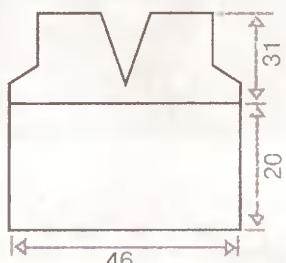



Рукав

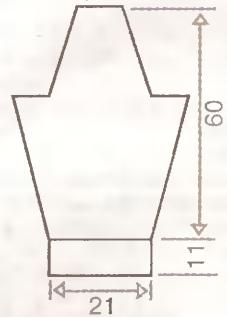

пряжей Oskar в два сложения провязать **1 ряд** ст. б/н. Далее вязать по **схеме** 11 рапортов 18 рядов в высоту, **последний ряд** обвязать ст. б/н (по 5 ст. б/н в каждую арку). Горловину также обвязать ст. б/н и **одним рядом** ажура по **схеме**. Вшить рукава.

Наталья БОЛОТОВА,
г. Анапиты
Мурманской обл.
Фото автора

Оформление угла горловины

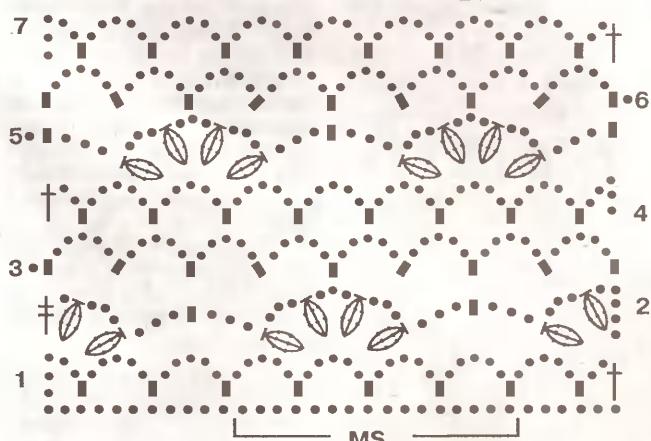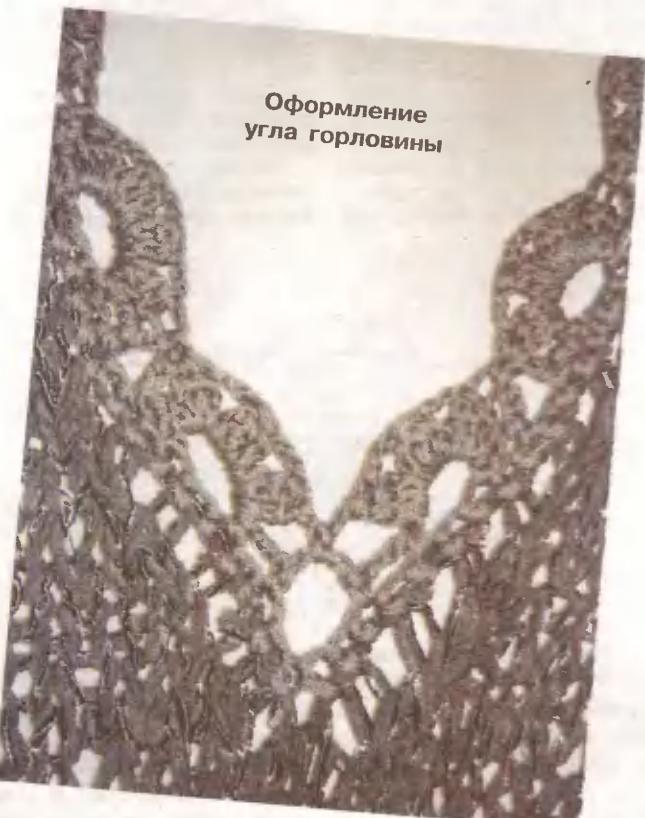

Условные обозначения:

- в.п.
- ст. б/н
- + ст. с/н
- † ст. 2/н
- 3 ст. 2/н, провязанные вместе (проводить в каждом ст. 2/н только 2х2 п., затем новым накидом провязать все п. на крючке вместе)

Велосипед на лыжах: попытка №2

Впервые о своем велоснегоходе я рассказал еще в 2003 г. («ДС» №11). Решил еще раз вернуться к этой теме. Во-первых, за прошедшее время внес в конструкцию определенные изменения. Во-вторых, той публикацией мне, видимо, не удалось убедить читателей в целесообразности данного транспортного средства, раз возникли вопросы: «А зачем, не прошли добраться автобусом?». Хочу предпринять еще одну попытку убедить скептиков в своей правоте.

Я всегда стремлюсь начать рыбалку до восхода солнца — в это время еще можно застать в заводях крупную рыбу, зашедшую на ночь. С расписанием движения общественно-го транспорта это мое желание часто не совпадает. Следовательно, нужен личный транспорт. Самой успешной бывает рыбалка в местах, редко посещаемых рыболовами, т.е. довольно глухих. Подъехать к ним не на чем. Зимой дороги с автобусными маршрутами регулярно чистят от снега, поэтому одолеть на велосипеде 20-25 км нетрудно. А как быть, если впереди только узенькая тропинка по глубокому снегу или вообще целина? Вот тут-то мой «горбунок» оказывается как нельзя кстати. Закрепляю на колеса лыжи, после чего велосипед легко и послушно скользит рядом, еще и облегчая

ходьбу, потому что есть на что опереться. А когда наст предательски проваливается почти на полуметровую глубину, наваливаюсь подмышкой на седло, снизив тем самым собственное давление на снег, и передвигаюсь без опаски.

Рыбалка в радость, когда можно отрешиться от всех забот и предаться любимому занятию. Но может ли быть спокоен человек, оставивший свое имущество без присмотра, например, в машине, которая стоит в нескольких сотнях метров от места лова? Нет, у рыболова все имущество должно быть с собой. В этом смысле велосипед — самый подходящий для рыбалки транспорт. Кстати, складной велосипед удобен еще и тем, что с ним можно ехать в автобусе.

Теперь, собственно, о главном. **Оптимальная длина** лыж: передней — 0,8 м,



задней — 1 м. Лучше всего **полупластиковые**, т.к. деревянные легко размокают, их поверхность начинает «лохматиться», и от этого значительно ухудшается скольжение. В процессе эксплуатации также выяснилось, что ширина передней лыжи должна быть минимум в два раза шире задней. Я вышел из положения, закрепив на передней лыже **алюминиевую шину** шириной 10 см (пригодилась старая кастрюля). Это самый простой способ не только увеличить ширину, но и придать лыже необходимую

жесткость. Для устойчивости прямолинейного движения передней лыжи поставил на ней **подрезы**, выступающие сквозь прорези в шине на 8-10 мм. При передвижении по чистому льду они просто необходимы. Отказался от кожаных ремешков для крепления лыж — даже пропитанные техническим маслом, они, тем не менее, размокают и растягиваются. Кроме того, от них на руках остаются следы масла, а любой неестественный запах отпугивает рыбу. **Синтетические ремешки** и удобнее, и надежнее. Внес изменения в конструкцию узлов крепления: изменил форму **упоров**, а для заднего колеса, стоящего на ведомой лыже, даже упростил — **заменил обойму** неширокой скобой. Все детали с точными размерами изображены на рисунках.

Надеюсь, что представленным фото могу убедить всех читателей в реальности существования своего велоснегохода.

Валентин КОФАНОВ,
г. Ориша Витебской обл.
Фото автора


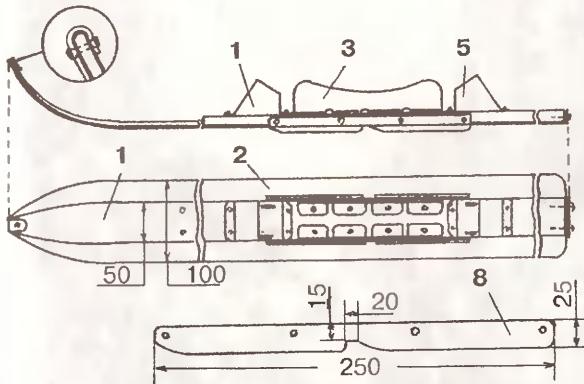


Рис. 1 Узел крепления передней лыжи

1 — лыжа, 2 — алюминиевая шина, 3 — обойма (собираем из двух уголков, ширину определяем по шине), 4, 5 — упоры (оптимальную конфигурацию подбираем по колесу), 6 — заготовка для уголка (вырезы сделаны для облегчения сгибания), 7 — заготовка для упора (пунктир обозначает линию сгиба), 8 — подрез (вырез в шине для перемычки жесткости), 9 — прорези для ремешков. Для крепления деталей используем заклепки или шурупы-саморезы

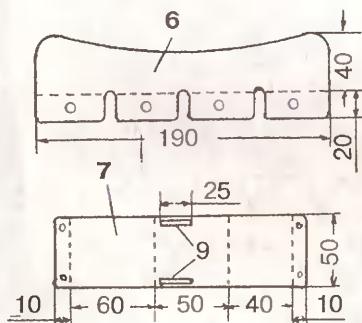

ОТ РЕДАКЦИИ. В одном из ближайших номеров читайте о том, как автор статьи усовершенствовал рыболовный стульчик.

Собачий вальс

Многие уже давно перестали использовать кассеты как источник музыки, но если покопаться, то коробку со списанным аудионосителем по-прежнему можно найти. Как один из способов творческой «утилизации» предлагаю связать из магнитной ленты семейство очаровательных пуделей.

В работе используем **магнитную ленту** (можно с добавлением синтетической нити), **крючок № 3, помпоны** и следующие приемы вязания: в.п., ст. с/н.

Каждый пудель состоит из 2-х деталей: головы и туловища.

Туловище

Начинаем вязать от шеи. Цепочку из 36 в.п. замыкаем в кольцо, провязав ст. с/н в 1-ю п. цепочки. Дальше вяжем ст. с/н по спирали, провязывая столбики в каждую п. цепочки, а потом под каждым ст. нижнего ряда.

Прибавки делаем через 2 ст. в 3-й, провязывая в него

2 ст. с/н. Когда по всему ряду (считая от крючка) будет 54 ст., прибавки прекращаем. Продолжаем вязать по кругу уже без них, пока высота туловища не сравняется с высотой бутылки из-под шампанского. Количество рядов зависит от толщины «пряжи».

Последний ряд провязываем ст. с/н через одну в.п. Этот ряд должен заходить подно бутылки и не выглядывать из-под него. Внизу туловища через отверстия между столбиками протягиваем шнур-косичку (отдельно связанную цепочку из в.п.) и затягиваем ее.

Голова

Вязание начинаем с макушки. Цепочку из 5-ти в.п. соединяем в кольцо. В каждую п. провязываем по 2 ст. с/н. Делаем прибавки через 2 ст. с/н в 3-й, пока диаметр кружка не достигнет 7 см. Затем вяжем **4-5 рядов** без прибавок. В **5 и 6-м рядах** провязываем 4 раза по 2 ст. с одной вершиной через равные промежутки. Еще **4-5 рядов** вяжем без прибавок.

Следующий ряд вяжем иначе: 2 ст. с одной верши-



ной, 1 ст. в ст. нижнего ряда и т.д. В идущих за ним **2-х рядах** вяжем столбики над столбиками, после чего в одном ряду делаем 5 прибавок через равные промежутки. Провязываем еще **3 ряда** с прибавками, обрываем и закрепляем нитку.

Ушки на макушке

Заготавливаем 8 помпонов (или 6, если уши связать, как и языки): 4 небольших, 4 больших (4-5 см). Небольшие — уши и передние лапы, большие — задние лапы, хвост и «челка» на голове. Еще один помпон, с намотанной на него полоской черной нитки, — нос пуделя.

Из ярко-красных ниток (ирис или мулине в 6 ниток) вяжем ст. б/н языки длиной 4-5 см от середины. Из в.п. провязываем цепочку соответствующей длины. Обвязываем ее по кругу ст. б/н, чтобы ширина языка достигла 2-3 см. Пришиваем его в конце **черной** полоски носа (помпон еще не снят с картонных колец). Уши вяжем аналогично языку только из основных ниток. На месте глаз пришиваем 2 блестящие черные пуговицы.

Пуделя можно связать и вытянутыми петлями.

Светлана ДОРОШ,
г. Каменец-Подольский,
Фото автора

ЗАКАЖИТЕ В РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели!

Чтобы заказать в редакции новые толоковские журналы «Цветы в саду» (серии «Школа цветовода») и «Фруктовый рай на подоконнике» (серии «Комнатный цветник») (стоимость одного экз. **30 руб.**) и специальные выпуски газеты «Дом и я в нем» (стоимость одного экз. **18 руб.**), перечислите почтовым переводом необходимую сумму на адрес:

ООО «Издательский дом «Толока»
ИНН 6730043329, КПП 673001001
214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 6
р/сч 40702810500630001354 в ОАО «СКА-БАНК»
г. Смоленск

к/сч 3010181060000000757, БИК 046614757

На бланке почтового перевода в графе «Для письменного сообщения» обязательно укажите название нужного журнала, полные домашний адрес и ФИО.

Тел. для справок в Смоленске: (8-4812) 61-19-90, 64-75-65.

ЧУДО-ПЕЧЬ

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ МОДЕЛЬ! ОБЛАДАЕТ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТЬЮ (2,5 кВт)!

Обогреет дом и дачу, приготовит пищу, поможет защитить от неожиданных холодов склады, птичники, теплицы. Легкая, компактная, экономичная, без котлов и вредных для здоровья выбросов, потребляет очень мало горючего и, главное — совершенно проста и безопасна в эксплуатации! Не требует труб дымохода и вытяжки!

Производится в России по японской технологии.

Работает без дозаправки 16 часов.

Топливо: дизельное, керосин.

Расход - около 2 л в сутки!

Масса 6 кг, габариты 37x42x32 см.

Цена - 2450 руб. с платой при получении на почте. При заказе от 2 шт. - 2340 руб. за шт.

Сделать заказ Вы можете по телефонам: **8-800-2000-820** (звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ); 8(8332) 40-98-05, 57-31-24.

Или напишите по адресу: 610052, г. Киров, а/я 30, отдел 90.

Теперь и для жителей Украины: 8-067-66-666-77; www.ksin.ru

Дополнительный почтовый сбор 6% от стоимости товара. ДОСТАВКА ПО РОССИИ БЕСПЛАТНО!

На правах рекламы ОГРН 1074345028010 ООО «Мир комфорта», г. Киров, ул. Попова, 61, отдел 90.



ГАРАНТИЯ
3 ГОДА

СДЕЛАН СОСТЬ: 0107001804798

Из года в год на рыбалку

В этом году мы встречаемся с вами в последний раз, коллеги-рыбаки, поэтому заранее поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю в следующем году крепкого здоровья и удачной рыбалки.

Где-то сезон перво-ледья уже открыт, а где-то вот-вот начнется. Рыба еще активная, поскольку ей пока хватает кислорода. В эту пору **белая рыба** (плотва, густера, лещ, красноперка и даже карась) еще не везде залегла в спячку и предпочитает животные насадки: червяка, мотыля, личинки жуков, кусочки печени. **Хищной** же рыбе нужен малек, причем щука с окунем соблазняется и блесной. Налим в ночное время не прочь полакомиться ершом или пескарем, не пройдет он и мимо плотвички с окуньком, проглотит пучок червей или кусочек куриной требухи.

Зимние хлопоты

Дома долгими зимними вечерами можно заняться профилактикой летних снастей, например, **осмотреть катушки**. В первую очередь их нужно отмыть от грязных пятен, засохшей слизи рыбы и т.д. Затем определить, разбирать катушку или нет. Новая катушка при аккуратном обращении не требует обслуживания как минимум пару сезонов. Если ход катушки плавный, она не скрипит, нет люфтов — катушку достаточно просто отмыть от грязи и полностью ослабить тормоз, чтобы тормозные диски не слиплись.

Обязательной разборки требует катушка, попавшая в воду: даже за несколько секунд вода проникает в обгонную муфту и по штоку шпули внутрь механизма. Смешиваясь со смазкой, речная вода образует эмульсию, в результате из-

нос «главной пары» много-кратно ускоряется. Нужно разбирать, промывать и менять смазку.

В случае падения катушки в песок или грязь ее достаточно промыть чистой проточной водой и просушить. Но, если впоследствии при работе появятся посторонние звуки — шорох, писк, скрип, разборки не избежать.

«Смаженка» для катушки

Внутри механизма заложена густая (консистентная) смазка, которая всегда должна находиться в узлах трения. Срок ее службы ограничивается эксплуатационными нагрузками. Кроме того, в смазке накапливаются мельчайшие продукты износа, и она темнеет — это верный признак того, что пора ее менять. Жидкая смазка, прежде всего, нужна подшипнику ролика, укладывающего леску на катушку.

Если у вас нет фирменных смазок, их всегда можно заменить отечественными аналогами. Хотя у них меньше нужных присадок: антикоррозийных, антифрикционных, заглушающих и т.п., но это лучше, чем оставить в катушке старую смазку с песком. Жидкую смазку я заменяю маслом для швейных машин, а консистентную — смазкой, содержащей графит, молибден и другие присадки для закладки ШРУЗы автомобиля («UNIVERSALFETT MULFI — MOS2 ER2»). На данную смазку не влияют никакие температурные перепады. Даже при -30 град. она не замерзает.

Когда-то я удалял ста-



рую смазку бензином: разбирал катушку полностью, мягкой кисточкой вымывал из механизма смазку и закладывал новую. Процесс хлопотный, поскольку требует полной разборки всех деталей. Мне подсказали, что хорошо вымывает всю смазку автохимия (жидкость для промывки карбюратора), даже разбирать катушку не надо. Попробовал, и вам советую. Процедура простая: снимите крышку, вытащите ведущую шестерню, распылите небольшое количество аэрозоля. Он удалит старую смазку, а сам улетучится. Затем нанесите новую смазку и закройте крышку.

«Разборки» с катушкой


Полную разборку катушки продемонстрирую на примере дешевой китайской (фото 1), которая служит мне уже 6 лет.


Понадобится: 2 отвертки (обычная и кресто-

образная), плоскогубцы, пинцет.

1. Снимите шпулю с леской. Открутите винт, зажимающий рукоятку, извлеките ее (фото 2).

2. Фрикционный тормоз боится воды и может отказать при ее попадании. Особенно «впечатлительный» тормоз более дорогих катушек. В катушках, похожих на мою, тормоз состоит из пружины и механизма с накладками (фото 3). Разберите его, выкладывая запчасти в порядке извлечения. Отмойте от речной воды, коррозии и грязи, протрите насухо. Необильно покройте жидкой смазкой (без подтеков) и соберите в обратном порядке.

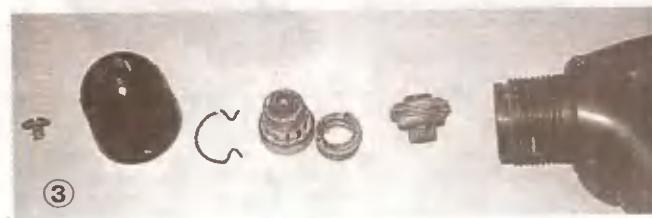

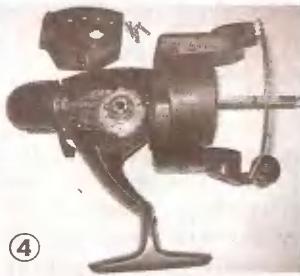

④



⑤

На зиму фрикцион тормоза лучше оставить в ослабленном состоянии.


3. Если катушка не издает скрипа, треска или хруста, механизм обгонной муфты разбирать не стоит. При загрязнении этого узла лучше промойте его аэрозолем. Смазки нужно в меру, иначе механизм сразу же откажется работать. Если разбирать все-таки придется, выкрутите 3 шурупа и снимите крышку механизма (**фото 4**). В процессе эксплуатации катушки на главной паре шестерен образуется «накат» — признак взаимного износа и притирки их друг к другу. После переборки они снова должны совпасть. Для этого, не снимая ведущую, сделайте на ней отметку, соответствующую одному из шлицов на ведомой шестерне (**фото 5**). Достаньте главную шестерню с 2-мя подшипниками (**фото 6**). Подшипники промойте в керосине, высушите и закапайте внутрь их пару капель масла (**фото 7**). Лю-



⑥

бой закисший подшипник можно попытаться реанимировать, «сварив» его в масле. Положите в ложку небольшое количество «Литола» и нерабочий подшипник. Подержите над свечкой, пока смазка не разойдется и не закипит. Закипев, она вытеснит грязь и продукты износа.


Если при вращении ручки присутствует характерный рокот, значит, у зубьев шестерен главной пары серьезный износ. Чтобы его устраниить, большим плоским напильником с мелкой насечкой аккуратно и

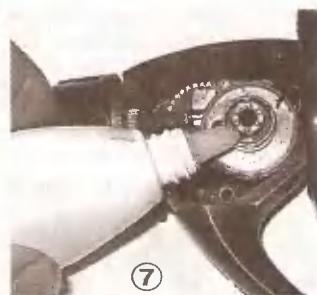

⑦

равномерно пройдитесь по верхушкам зубьев ведущей шестерни, снимая (с высоты) не более чем 1/3-1/5 мм. Под опорный подшипник шестерни подложите шайбу, вырезанную из пластиковой бутылки, и соберите шестерни обратно. Этим вы увеличите площадь контакта зубьев. Соберите катушку. Через несколько рыбалок главная пара прикатается и шум исчезнет.

4. Узел ролика укладывателя лески — самое уязвимое место любой катушки: на него приходятся ударные нагрузки при движении приманки, подсечке и вываживании. На ролике оседает и самое большое количество водной абразивной грязи. Поэтому разбирать, промывать и смазывать узел ролика нужно чаще, чем саму катушку. Процедура не займет много времени, но если ее пренебречь, то подшипник выйдет из строя за одно лето: клинящий ролик будет

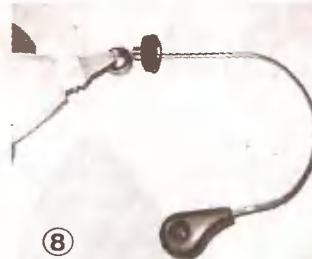

⑧

«съедать» леску на глазах. Обслуживание несложное (**фото 8**): открутите винт, разберите, промойте, закапайте 2 капли масла, соберите в обратном порядке.

5. Гайка крепления ротора катушки (**фото 9**) имеет «левую» резьбу, поэтому случайно не переустановите, отвинчивая ее. Иногда необходимо вытащить направляющую ротора, для этого выбейте из нее шпильку крепления шпули и открутите гайку. Извлеките ротор, промойте, соберите в обратном порядке.

6. Если вы левша, вам придется переустанавливать ручку катушки под правую руку. Если у катушки на ведущей шестерне



⑨

всего один опорный шарикоподшипник, установленный со стороны левой руки, такая переустановка значительно сократит срок ее службы. Установливаемая с правой стороны пластиковая втулка быстро разбивается. Поэтому для левши важно иметь 2 подшипника на ведущей шестерне — учтите этот факт при покупке катушки.

До встречи в новом году!

Всегда ваш
Геннадий БОРОДА
Фото автора

“Толока. Делаем сами”

№ 23 (188)

Выходит 2 раза в месяц.
Издается с марта 1996 г.

Шеф-редактор
Татьяна САНЧУК

Редактор
Елена НЕКРАШЕВИЧ

Тел. (8-10-375-222)31-03-65

Учредитель и издатель —
ООО «Издательский дом «Толока»
Свидетельство о регистрации ЛИ № 77-11635
выдано Министерством РФ по делам печати, теле-
радиовещания и средств массовых
коммуникаций 21.01.2002 г.

Индексы: 12660 «Почта России»,
63246 «Пресса России», «Роспечать»,
13246 в Казахстане

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

214000 г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 4А
Тел. (8-4812) 64-75-63, т/факс 64-75-47
E-mail: sekretar@smolensk.toloka.com
Отдел распространения тел. 61-19-80

Тел. рекламной службы в Москве:
8-926-21-67-234
E-mail: toloka_m@mail.ru

ДЛЯ ПИСЕМ:

214000 г. Смоленск, главпочтamt, а/я 488
E-mail: ds@toloka.com

Отделы распространения в Казахстане

Агентство печати «КазПресс».
Департамент продаж 8 (3272) 502164,
отдел подписки 8 (3272) 502260

podpiska@aif.kz;
факс 8(3272) 736770
ТОО «Бурда Алатау Пресс»
8(3272) 79-95-78, 79-64-91
E-mail: alex@burda-press.kz

Цена свободная

Подписана в печать 01.12.2008 г.
Время подписания в печать 16.00

Тираж 85670 экз.

Заказ № 3265

Отпечатана в ООО «ВЕСКО»
(603000 г. Н. Новгород, ул. Костина, 13).

Газета набрана и сверстана

в компьютерном центре «Толоки».
Редакция имеет право опубликовывать
любые присланые в свой адрес произведения,
 обращения читателей, письма, иллюстрационные
материалы.

Факт пересыски означает согласие их ав-
тора на использование присланных материалов
в любой форме и любым способом в изданиях
ИД «Толока» на территории стран СНГ, Литвы,
Латвии.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

П — на правах рекламы

Редакция не несет ответственности за со-
держание рекламных объявлений и имеет право
отказаться от публикации рекламы.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Авторы опубликованных материалов
несут ответственность за точность приведенных
фактов.

В связи с вводом в действие Налогового,
Трудового кодекса Гонорар и призы вы сможете
получить только при указании номера страхового
свидетельства пенсионному фонду, даты рож-
дения, паспортных данных, адреса прописки.

Сегодня также вышли:

«Волшебный»,
«Народный доктор»,
«Цветок»,
«Наша кухня»,
«Счастливая мама»,
«Копилка семейных советов»

Следующий номер газеты
выйдет 23 декабря 2008 г.

Костюм Деда Мороза

(Окончание.
Начало на стр. 12)

Шапка

Выкроите **тулью** (основная верхняя часть шапки) из синего атласа (рис. 7). Сложите ее детали лицом к лицу, стачайте боковые швы. По этой же выкройке выкроите **детали подкладки**, сшейте. Вложите готовую подкладку в тулью. Подшейте вручную низ шапки (чтобы подкладка не сдвигалась). Для **опушки** (отворота) выкроите из меха прямоугольник 13x66 см. Стачайте его по ширине. Такой же прямоугольник выкроите из атласа синего



Рис. 11



Рис. 12


цвета, стачайте по ширине. Обе детали отворота сложите лицевыми сторонами внутрь, стачайте верхние срезы. Отворот выверните, наложите на тулью и, взяв вместе открытые нижние срезы, притачайте к нижнему ее срезу. Отворот отверните вверх и пришлейте к нему декоративную звездочку, а на конце тулы — меховой бубенчик (фото 5).

Борода

Выкроите ее из меха с



4

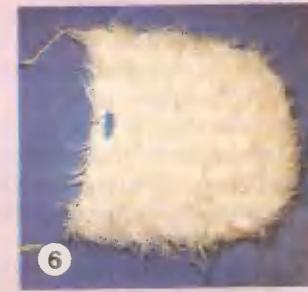

5



6

выкроите из белого креп-атласа **подкладку** для бороды. Сложите детали лицом к лицу, стачайте по периметру, оставив небольшое отверстие. Выверните через него бороду на лицевую сторону. Аккуратно зашейте отверстие вручную. Примерьте бороду. Вырежьте **отверстие для губ**, вручную обметайте его, захватывая подкладочную ткань (фото 6).

Из оставшейся ткани сшейте **мешок** для Деда Мороза.

Счастливого Нового года!

Татьяна МАНЦУРОВА,
г. Волгоград
Фото автора



Мышки-игольницы

**ПРОЩАЙСЬ
С ГОДОМ УХОДЯЩИМ**

В память об уходящем году можно подарить своим знакомым вот такой простой, но милый сувенирчик — мышку-игольницу.

Понадобится: нитки черного, розового и желтого цвета; крючок; не очень твердый картон; узкая разноцветная атласная лента для украшения; пуговицы для глаз и носа.

Туловище. Черными нитками вывязываем по кругу донышко ст. с/н, пока оно не достигнет диаметра 8-10 см. Далее продолжаем вязать ст. б/н желтыми (розовыми) нитками, не прибавляя петли. Работа станет похожа на «корзинку», в которую вставляем выре-

занный из картона кружок, диаметром чуть большим вывязанного донышка (картонный круг нужно слегка согнуть). Продолжаем вязать мышку уже с картонкой. Через 2 ряда начинаем сокращать петли. 2 ряда провязываем ст. б/н через 3-4 п., следующие несколько рядов — через 2 п., пока не останется отверстие чуть больше вашего пальчика. Через него заполняем мышку синтепоном, обрезками ткани, ватой, нитками и т.д. После набивки довязываем мышку до конца (можно ма-



кушку просто зашить).

Ушки. Черными нитками вяжем ст. с/н 2 кружка диаметром 3 см. Следующие 2-3 ряда у каждого кружочка вяжем желтыми (розовыми) нитками. Делаем отдельку черным цветом почти по всему диаметру ушек (кроме того отрезка, которым будем пришивать их к туловищу) и пришиваем.

Мордочку оформляем подходящими пуговицами (желательно на ножках).

Вывязываем **хвостик** — набираем 10-12 в.п. и вяжем 1-2 ряда ст. б/н (в зависимости от толщины ниток).

Галина МИХАЙЛИК,
д. Іурки Вітебскай обл.
Фото
Віталія ЗАБЛОЦКОГО